Produktinformation 5044RSV/14/24 E
TOC: 51 759 04

Anbauleuchten mit Spiegelraster RSV

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen.

Optisches System
Direkt strahlend. Fein segmentierter Filigranraster RSV aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte. Mit Spiegelraster, eloxiert. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W oder 24 W. Querlamellen stufenweise konkav profiliert. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß, in zeitlos klarem Rechteckdesign. Schutzart IP20. Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.



5044···

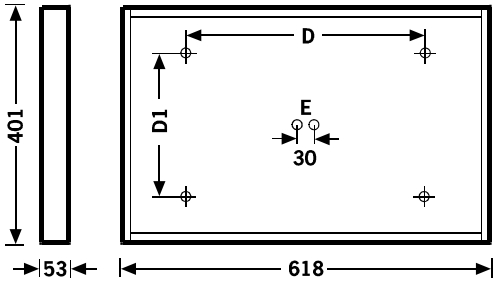




Datei TX019814
4 x T5 14 W

A50
UGR l = 18.9
UGR q = 17.2
Eta LB 0,69

c0-c180
c90-c270



Datei TX019815
4 x T5 24 W
···(24W)
A50
UGR l = 20.1
UGR q = 18.4
Eta LB 0,66

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,8 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,69**

D (mm): **400**
D1 (mm): **240**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management