Produktinformation Inperla C2 HR 2TCT26/32 EDD 03
TOC: 51 828 07

Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor

Leuchtentyp
Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TCT.

Montagearten
Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 100 mm.

Anwendungsbereiche
Für innovative, repräsentative und energieeffiziente Grund oder Ergänzungsbeleuchtung in Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.


Optisches System
Reflektor aus Reinstaluminium, stückeloxiert, werkzeuglos einsetzbar.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit silbergrauem Deckenring.

Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.


Ausschreibungstext
Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit hochglänzendem (HR) Reflektor. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TCT. Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar. Für Deckenausschnitt 210 mm. Einbautiefe 100 mm. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Mit silbergrauem Deckenring. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI). Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar. Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.



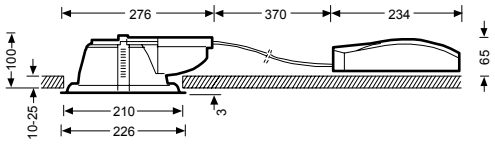




Datei TX013810
2 x TC-TEL 26 W
+ RV-UXP
A50
UGR l = 24.9
UGR q = 25.9
Eta LB 0,70
c0-c180
c90-c270



Datei TX013379
2 x TC-TEL 26 W
···(tc-t..26W)
A50
UGR l = 24.7
UGR q = 26.2
Eta LB 0,66
c0-c180
c90-c270



Datei TX013408
2 x TC-TEL 26 W
···(tc-t..26W) + DD ...
A50
UGR l = 24.7
UGR q = 26.2
Eta LB 0,66
c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**1,73 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**GX24q-3**
η_{LB}	**0,70**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
51 986 00	Inperla C2 AG-PC 01
52 005 00	Inperla C2 AG-PC 03
52 006 00	Inperla C2 AZ-PC 01
51 987 00	Inperla C2 AZ-PC 03
60 143 00	Inperla C2 BEN
51 988 00	Inperla C2 DA 01
51 989 00	Inperla C2 DA 03
51 990 00	Inperla C2 DA-M 01
51 991 00	Inperla C2 DA-M 03
51 992 00	Inperla C2 DA-TM 01
51 993 00	Inperla C2 DA-TM 03
51 994 00	Inperla C2 DD 01
51 995 00	Inperla C2 DD 03
51 978 00	Inperla C2 DR-M
51 979 00	Inperla C2 DR-TM
51 980 00	Inperla C2 DS-M
51 981 00	Inperla C2 DS-TM
52 011 00	Inperla C2 MP 300
52 012 00	Inperla C2 MP 600
52 013 00	Inperla C2 MP 625
52 014 00	Inperla C2 RA-HR
52 015 00	Inperla C2 RA-MR
51 626 00	Inperla C2 RG-PC
52 036 00	Inperla C2 RG-PC blue
52 038 00	Inperla C2 RG-PC green
52 039 00	Inperla C2 RG-PC red
52 037 00	Inperla C2 RG-PC yellow
51 996 00	Inperla C2 RI-PC 01
52 016 00	Inperla C2 RI-PC 03
52 029 00	Inperla C2 RI-PC blue 01
52 017 00	Inperla C2 RI-PC blue 03
52 031 00	Inperla C2 RI-PC green 01
52 034 00	Inperla C2 RI-PC green 03
52 032 00	Inperla C2 RI-PC red 01
52 035 00	Inperla C2 RI-PC red 03
52 030 00	Inperla C2 RI-PC yellow 01
52 033 00	Inperla C2 RI-PC yellow 03
52 018 00	Inperla C2 RK-PC
52 019 00	Inperla C2 WW-HR
52 020 00	Inperla C2 WW-MR
51 625 00	Inperla C2 ZH-PC
51 624 00	Inperla C2 ZN-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management