Technisches Datenblatt · Interfacetechnik



Microcompact Relaisbaustein

Identifikation	Typ	RE 6-0022 AC/DC 24 V
	Art.-Nr.	760022

Eingangsseite	
Eingangsspannungsbereich	19,2 V–30,0 V
Nennstrom	22,0 mA
Ausschaltspannung	<2,4 V
Schutzbeschaltung	Brückengleichrichter
Statusanzeige	LED gelb
Nennfrequenz	50–60 Hz

Ausgangsseite	
minimale Schaltspannung	AC/DC 17 V
maximale Schaltspannung	AC/DC 250 V
minimaler Schaltstrom	AC/DC 5 mA
maximaler Schaltstrom	AC/DC 6 A
Einschaltstrom	16 A, 4 ms
Einschaltverzögerung	5 ms
Ausschaltverzögerung	10 ms
Luft- und Kriechstrecken zwischen Steuer- und Lastseite	>5,5 mm

Allgemeine Daten	
Gehäusematerial	PPE

17.12.2007 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 760022
Deutschland: Friedrich Lütze GmbH & Co. KG
Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel.: +49 (0)7151 6053-0 • Fax: +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges.m.b.H.
Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel.: +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax: +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at


Schweiz: LÜTZE AG
Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel.: +41 (0)55 450 23 23 • Fax: +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technik mit System


Technisches Datenblatt · Interfacetechnik

Schutzart	IP 20
Montage	aufrastbar auf TS 35 (EN 50022)
Isolationsspannung Ein-/Ausgang	4 kV_{eff}
Sichere Trennung	ja
Arbeitstemperaturbereich	-25 °C–60 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C–80 °C
Maße (B×H×T)	6,2×80,0×84,0 mm
Gewicht (kg/Stk.)	0,025
Zulassungen	cULus
Anschlussart	Schraubanschluss: 0,25–2,5 mm^2
VE	4

Maßzeichnung

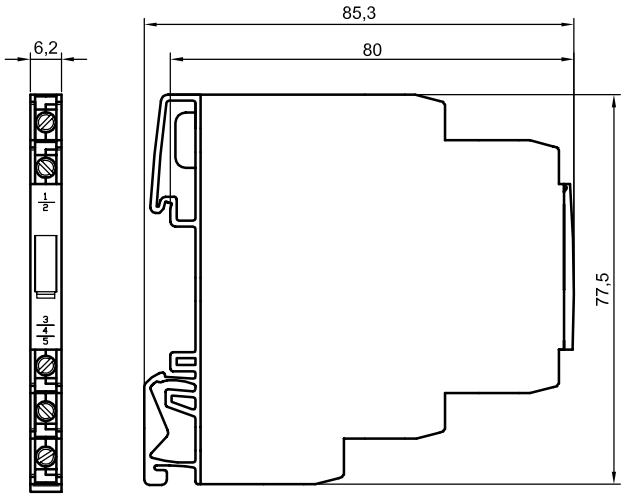

Anschlussbild

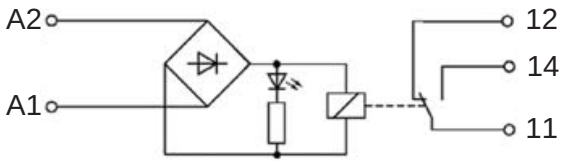

17.12.2007 – Technische Änderungen vorbehalten


Art.-Nr. 760022
Deutschland: Friedrich Lütze GmbH & Co. KG
Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel.: +49 (0)7151 6053-0 • Fax: +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges.m.b.H.
Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel.: +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax: +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG
Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel.: +41 (0)55 450 23 23 • Fax: +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technik mit System

Lastgrenzkurve

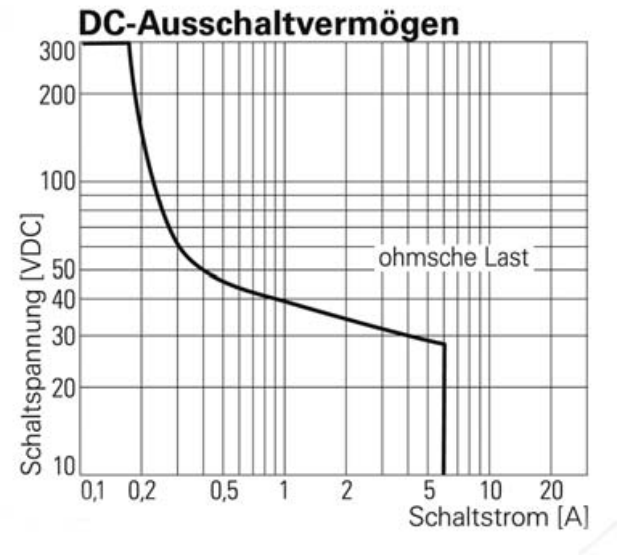

Zubehör

Zubehör	Farbe	Art.-Nr.	Typ	VE
Brückungskamm 24-pol. 26A	blau	760801	BK 6-0801	5
Bezeichnungsträger 4 × 11 mm	weiß	681313	BZT 0411	100
Etikett Laserdrucker A4 ungestanzt		681031	LEB-A4	1
Etikett Laserdrucker 4,23 × 11 mm (Bogen mit 1056 Etiketten)		681034	LEB 0411	1

Bemerkungen

Bei Betrieb mit Nennspannung und 100% ED über 24h/Tag ist zwischen den Modulen oder zu benachbarten Schaltgliedern ein Abstand von ≥ 10 mm einzuhalten.

Art.-Nr. 760022
Deutschland: Friedrich Lütze GmbH & Co. KG
Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt
Tel.: +49 (0)7151 6053-0 • Fax: +49 (0)7151 6053-277(-288)
www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges.m.b.H.
Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien
Tel.: +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax: +43 (0)1 257 52 52-20
www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG
Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen
Tel.: +41 (0)55 450 23 23 • Fax: +41 (0)55 450 23 13
www.luetze.com • info@luetze.ch

Technik mit System