


AS-Interface Flachkabel

AS-i Flat cable EPDM bk 100 m

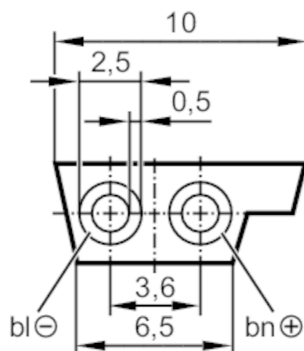

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Applikation

Externe 24 V Spannungseinspeisung

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

24 DC; (Prüfspannung: 1800 V AC)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...85

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

7792

Bemerkungen

Bemerkungen

100 m Lieferform Kabeltrommel

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 100 m, EPDM, halogenfrei, schwarz; 2 x 1,5 mm²