ECA 150



Kurzinformation

Mit feststehendem Innengitter

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Büro


Artikelnummer	0084.0012

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	300 m³/h
Drehzahl	2.700 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
I_{Max}	0,12 A
Schutzart (IP)	45
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm^2
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,47 kg
Nennweite	150 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	46 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799840121


ECA 150

Kennlinie

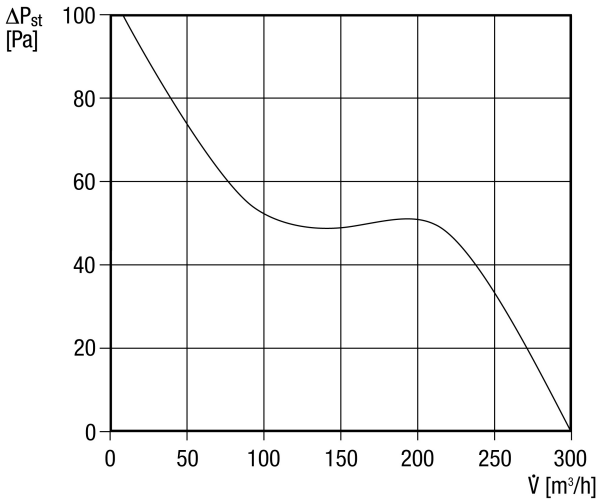

U = 230 V
f = 50/60Hz

Maße [mm]

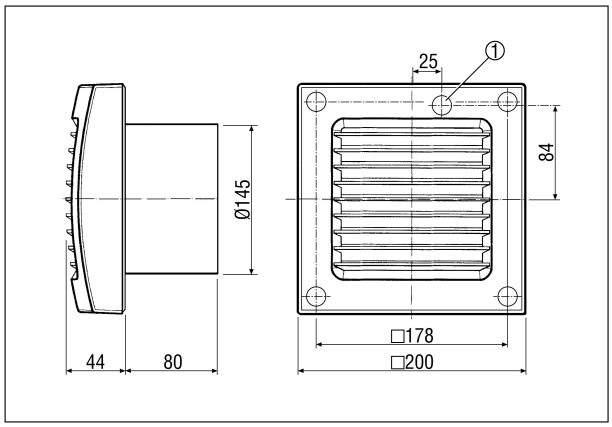

① Kabeleinführung