




RFID-Tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

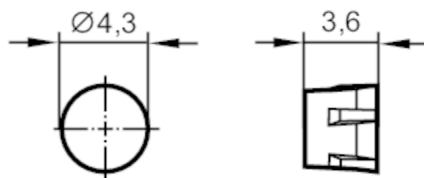

Montagebohrung Ø 4,0 x 3,7 mm



Einsatzbereich

Montage

Montage auf Metall und Nichtmetall

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Speichergröße	[bit]	896
Speichertyp		EEPROM
Chiptyp		ICODE SLIX
Anzahl der Blöcke		28
Blockgröße	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID-Standard		ISO 15693
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...125
Schutzart		IP 68

Zulassungen / Prüfungen

Funkzulassung	ISO 15693
---------------	-----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	1,8
Montageart		Montage auf Metall und Nichtmetall
Abmessungen	[mm]	Ø 4,35 / L = 3,6
Werkstoffe		PPA GF30; Epoxydharz vergossen

Bemerkungen

Verpackungseinheit	10 Stück
--------------------	----------

E80381



RFID-Tag

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

Weitere Daten

Leseabstand (mm)

ANT410	4
ANT411	5
ANT420 / DTM424 / DTM426	2
ANT421 / DTM425 / DTM427	5
ANT430 / DTM434 / DTM436	5
ANT431 / DTM435 / DTM437	10
ANT513 / DTC510	10
ANT515 / ANT516	-
ANT600	-