Produktinformation Tube W/1X150HIT L 26
TOC: 54 510 01

Dekorative Wandleuchte mit klarem Abschlusszylinder.

Leuchtenkörper aus Aluminiumguss.

Leuchtendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, gehalten durch innen liegende Edelstahl-Rundstäbe.

Lochblechzylinder zur Kaschierung der elektrischen Komponenten.

Wandarm aus Aluminiumguss.

Farbe eisenglimmer/silbergrau (···F1) mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet, ähnlich DB 703 / RAL 9006.

Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar.


Optisches System aus hochglänzendem eloxierten Aluminium.


Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm².

Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Dekorative Wandleuchte für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT 150 W, G12. Leuchtenkörper aus Aluminiumguss, für Mastzopf Ø 76 mm. Leuchtendach aus korrossionsbeständigem Aluminium, durch innenliegnde Edelstahl-Rundstäbe gehalten. Wandarm aus Aluminiumguss. Farbe von Leuchtenkörper, Leuchtendach und Wandarm eisenglimmer/silbergrau (···F1), ähnlich DB 703 / RAL 9006, mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverlackiert. Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar. Elektrischer Anschluss an 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm². Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät. Schutzklasse I, Schutzart IP 55.



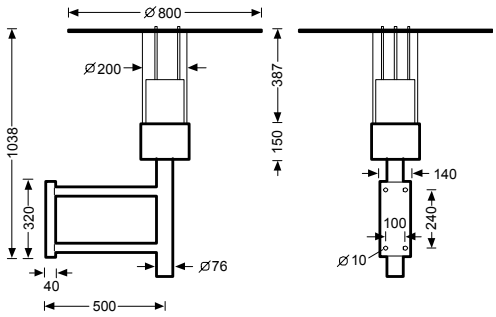



Datei TX030852

Farbe	**eisenglimmer/silbergrau (···F1)**
Gewicht	**25,1 kg**
Schutzart	**IP55**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**B41**
Sockel	**G12**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management