PRODUKTDATENBLATT

ESR 16-2 S



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox mit ausschwenkbarem Ventilator, DN160, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Meisterbüro, Umkleidekabine


Artikelnummer	0080.0618

Technische Daten

Fördervolumen	550 m³/h
Drehzahl	2.530 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	95 W
I_{Nenn}	0,41 A
I_{Max}	0,5 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	17,93 kg
Ventilator ausschwenkbar	✔
Nennweite	160 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 80 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	80 °C
Umgebungstemperatur	-20 bis 80 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806189
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	53 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	70 dB(A)
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	51 dB(A)

ESR 16-2 S

Kennlinie

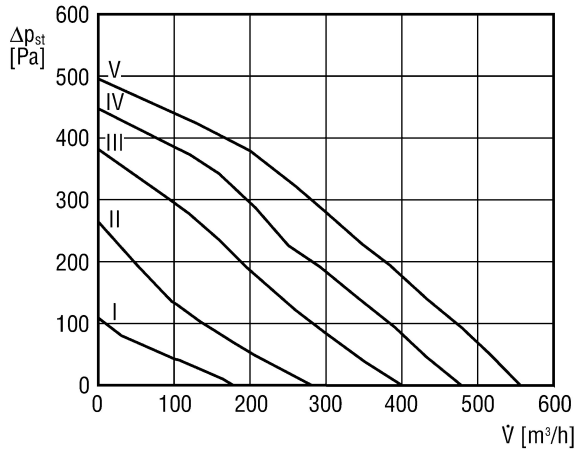

Maße [mm]

