

07650M/II/35-5LV-2,5 Tp p4

TOC: 5925500





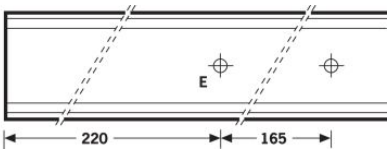

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	2.950 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	3,3 kg

Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem. Verpackungseinheit 4 Stück. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm ^{2} . Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. 2-längige Ausführung für 2 Geräteträger 1475 mm, Maße des Tragprofils (LxBxH): 2950 mm x 63 mm x 41 mm. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 5-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.