Übersicht Produktdaten:
5XA5128LNS008

DL®20LED,LED,EVG,Plus,ESG,weiß,dir,Auf






LED

Produktbeschreibung

DL® 20 LED, Mastleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Aufsatz, LED Lichtfarbe: neutralweiß, Vorschaltgerät: EVG Plus, Steuerung: zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Leistungsreduzierung, Überhitzungsschutz, digitale Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 29 W, Ende der Lebensdauer: 39 W, Reduzierung: 12 W, Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Leuchtengehäuse, aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Verpackungseinheit: 1 Stück,

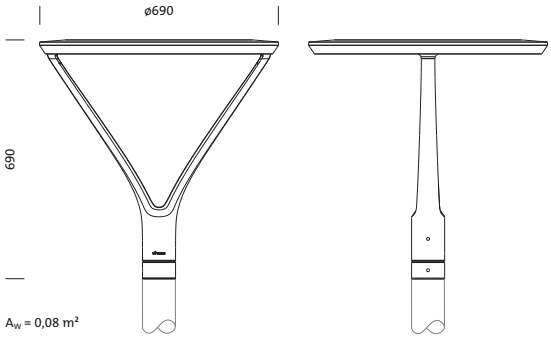


IP 66

Bestückung:	LED nw
Gew. (kg):	21,0
Bestell-Nr.:	5XA5128LNS008
EAN:	4050737031774

Lichttechnik

5XA5128LNS008
1 x LED nw ϕN 1440 lm




C 0/180 C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G6

Planungsdaten

Lichtpunkthöhe 4 m Neigung 0°



Details Produktdaten:
5XA5128LNS008

DL®20LED,LED,EVG,Plus,ESG,weiß,dir,Auf



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Mastleuchte
- Familie: DL® 20 LED
- Bestell-Nr.: 5XA5128LNS008

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: LED nw
- Lichtfarbe: neutralweiß

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG Plus

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse-Oberteil: Aluminiumguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Leuchtengehäuse: Aluminiumguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas aus Weißglas mit exzellentem Transmissionsgrad

Montage
- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz


Abmessung | Gewicht
- Mastkopf: Zopfmaß: 76mm
- Gewicht: 21,0kg

Approbation
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Lichtemission
- Lichtemission: 0%

Maße:

5XA5128LNS008 **DL®20LED,LED,EVG,Plus,ESG,weiß,dir,Auf**

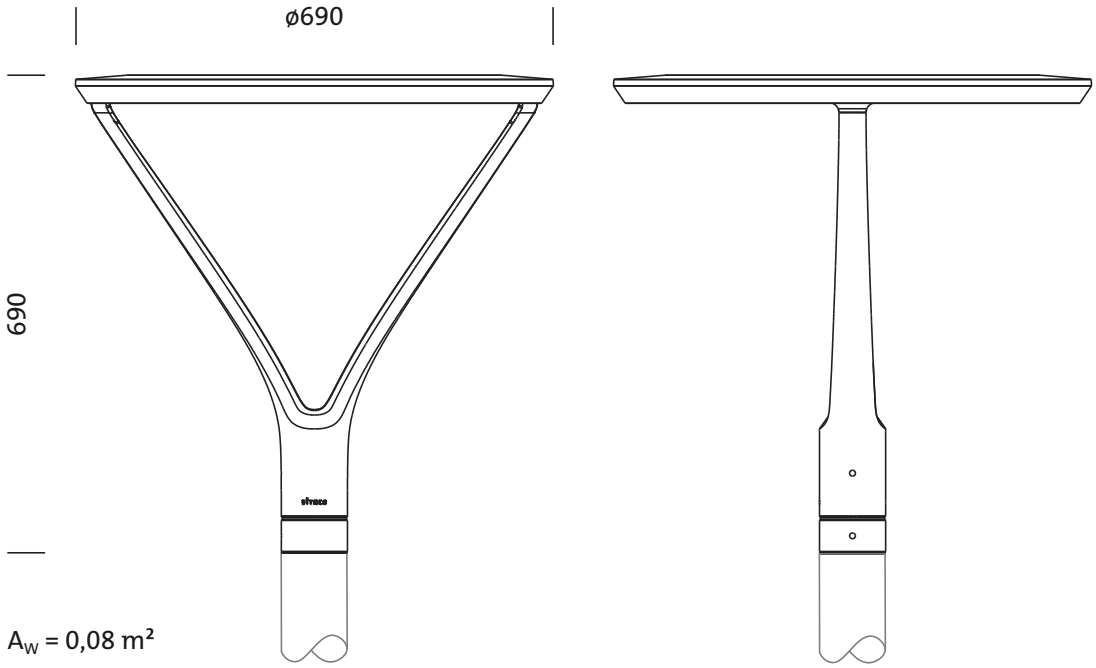

A_W = 0,08 m²