

Technische Daten

Vorschriften IEC 60947, EN 60947, IEC 60204, EN 60204, UL 508, GOST R500 30.3-99

H233			
Betriebsspannung U_e	V AC	690	
Stoßspannungsfestigkeit U_{imp}	kV	6	
Dauerstrom I_n / I_{th}	A	40	
Kurzschlußfestigkeit Max. Versicherung	gL	40	
Bedingter Kurzschlußstrom	kAeff	15	
Trenneigenschaft nach EN 60947	bis...V AC	690	
Schaltwinkel Strombahnen	lt. Programm max. mögl.	90° 8	
Max. Anschlußquerschnitt am Grundscharter			
ein- bzw. mehrdräftig	min max	mm² mm²	1 10
fein- bzw. vieldräftig mit Aderendhülse	min max	mm² mm²	0,75 6
American Wire Gauge		AWG	8
Betriebsstrom I_e			
AC-21A		A	40
UL/ CSA	300V AC	A	40
General Use	600V AC	A	40
Betriebsleistung bei 50-60Hz, 3-polig			
AC-23A	220-240V	kW	7,5
	380-440V	kW	15
	500V	kW	15
	660-690V	kW	15
AC-3	220-240V	kW	5,5
	380-440V	kW	11
	500V	kW	11
	660-690V	kW	11
UL/ CSA	110-120V AC	HP	3
	210V AC	HP	7,5
3phasig	240V AC	HP	7,5
	480V AC	HP	15
3polig	480V AC	HP	15
	600V AC	HP	15

- ☐ Mechanische Lebensdauer:
>10⁵ Schaltspiele
- ☐ Klimafestigkeit:
feuchte Wärme, konstant, nach DIN IEC 60068-2-78
feuchte Wärme, zyklisch, nach DIN IEC 60068-2-30
- ☐ Umgebungstemperatur:
offen: -25/+50 °C. (min/max)
gekapselt: -25/+40 °C. (min/max)
- ☐ Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb Klasse 12
AB: 60%/40%/25% ED: 1,3/1,6/2 × I_e

Programm

Abmessungen (in mm)

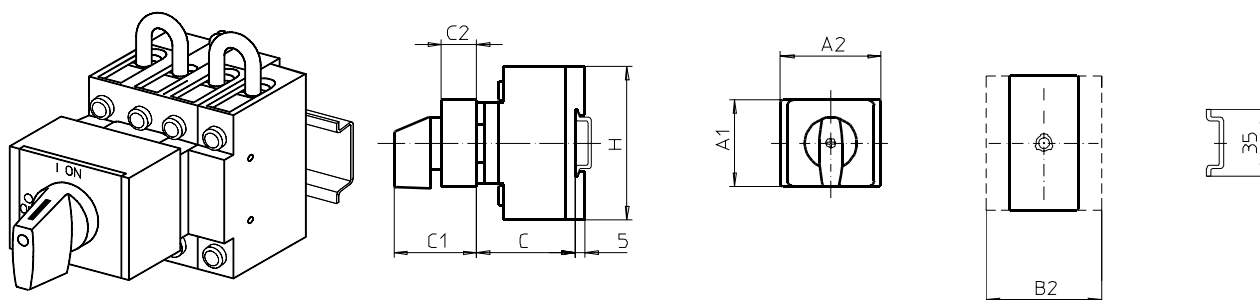


Abbildung ähnlich !