


ART.: 8629261283318

SL629 PL CM prism

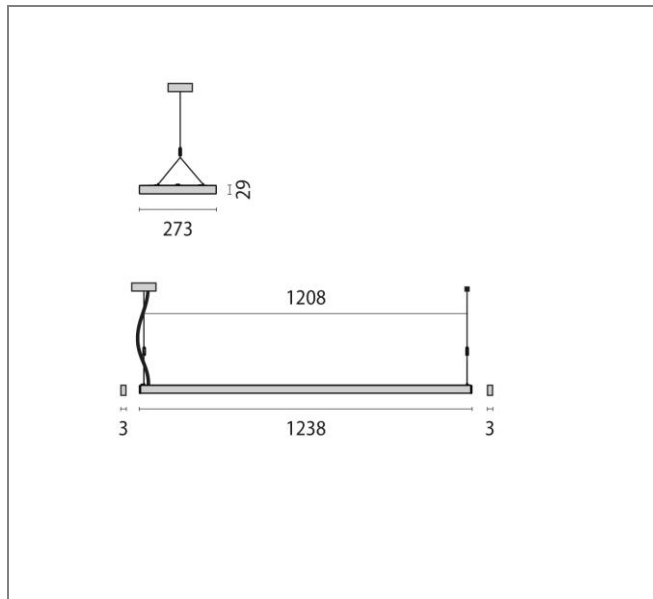

Art. 8629261283318 Lichtband- Pendelleuchtenmodul SL629 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 26W. Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). BAP-gesegnet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Konstantstromkonverter. Statisch. zur Lichtbandmontage benötigtes Zubehör muss getrennt bestellt werden. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K. Leuchtenlichtstrom 3040 lm. Leuchteneffizienz 117 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1238 mm. Breite 273 mm. Höhe 29 mm. Gewicht 5,4 kg.

Leuchtenlichtstrom	3040 lm
Anschlussleistung	26 W
Leuchteneffizienz	117 lm/W
Farbtemperatur	3000K
Betriebsgerät	EVG Standard
Rug	≤ 19
Entblendung	✓

