Produktinformation Solvan C1-L OA-PC 128/54 E 03
TOC: 51 651 04

Einbauleuchten mit Abdeckscheiben aus Polycarbonat (OA-PC).


Anwendungsbereiche
Sehr schmale Einbau-Lichtbandleuchte für gesägte Deckenöffnungen, insbesondere auch für die Realisierung von architektonisch ansprechenden Lichtkanälen. Auch geeignet für den Einbau in Paneeldecken (Modul 100). Für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


Optisches System
Opale Abdeckscheibe, bündig im Leuchtenkörper integriert.
Mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat.


Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Betont schmale Ausführung mit extrem flachem Leuchtenrand von 3 mm. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn. Stirnseitige Öffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Adaptionsmöglichkeit im Leuchtendach zur elektrischen Kontaktierung mit WIELAND Top-ready-Adapter (3-polig) für Netzzu- und -weiterleitung alternativ zur Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Einbau-Lichtbandleuchte. Mit PC-Abdeckscheibe, opal. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W, Sockel G5. Für gesägte Einbauöffnungen und Paneeldecken. PC-Abdeckscheibe mit glatter Oberfläche, gleichmäßig ausgeleuchtet. Leuchtenkörper Stahlblech. Farbe silbergrau (···03). Elegant schmaler, linienförmiger Leuchtenkörper, lösungsmittelfrei pulverlackiert, mit extrem flacher Randaufkantung von 3 mm. Für Deckenausschnitt 1184 mm x 73 mm. Schutzart, raumseitig IP40. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

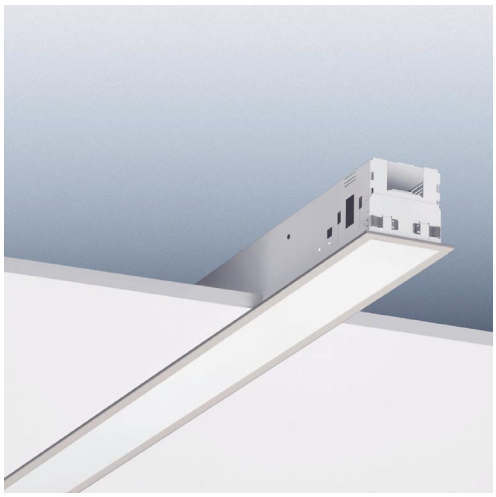

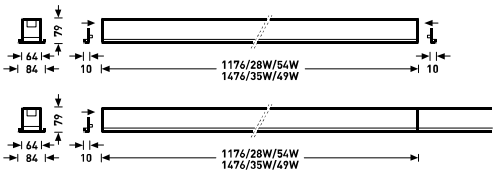




Datei TX019643
1 x T5 28 W

A40
UGR l = 21.8
UGR q = 21.7
Eta LB 0,53

c0-c180
c90-c270



Datei TX019687
1 x T5 54 W
···(54W)
A40
UGR l = 23.6
UGR q = 23.5
Eta LB 0,51

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**2,35 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,53**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 305 00	Solvan ZBB/1
51 880 00	Solvan ZBP 28/54 01
51 884 00	Solvan ZDV 315 28/54
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 886 00	Solvan ZDV 515 28/54
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80
51 876 00	Solvan ZKS 1 03
51 892 00	Solvan ZLK 1 OTA/OA
49 117 00	ZWI GST 18i3 FB2
49 114 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/2000
49 116 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/4000
52 271 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/8000
49 119 00	ZWI GST 18i3 V5P1
52 270 00	ZWI GST 18i3 VN2P1

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management