# Produktinformation Athenik C2 MR 2TCT26/32/42 E 03
# TOC: 52 244 04

**Einbau-Downlights in großer Bauform C2, mit satiniertem Reflektor MR**

Quadratisches Einbau-Downlight. Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

**Reflektor MR**
Aluminiumreflektor, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche, werkzeuglos einsetzbar. Begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


**Leuchtenkörper**
Stahlblech, verzinkt, mit quadratischem Druckguss-Deckenring mit exakt rechteckigem Querschnitt. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.


**Deckenring ···03**
Farbe silbergrau, ähnlich RAL 9006.


**Elektrischer Anschluss**
Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Verbindungsklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Gehäuse und Fassungsträger aus wärmebeständigem Kunststoff, durch 340 mm lange Mantelleitung miteinander verbunden.

**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Quadratisches Einbau-Downlight. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-TEL 26 W, 32 W oder 42 W. Für Deckenausschnitt 282 mm x 282 mm. Einbautiefe 175 mm. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss. Mit rechteckigem Querschnittsprofil. Farbe silbergrau ( ···03). Mit Schnellmontage-Federn für werkzeuglose Montage. Aluminiumreflektor, satiniert. Reflexions-verstärkend beschichtet, Reflexionsgrad mind. 95 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsprengbar. Schutzart IP20. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät. In separatem Gehäuse, durch flexible Leitung mit Fassungsträger verbunden.

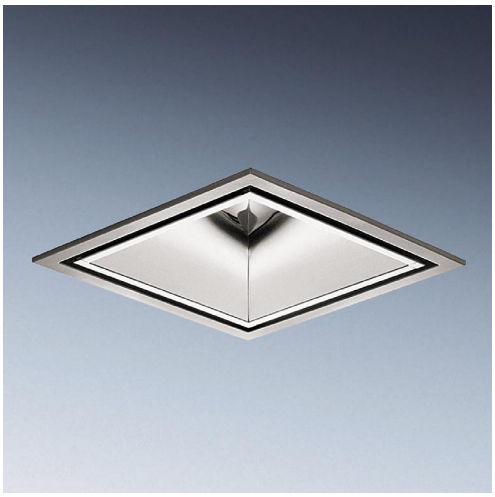

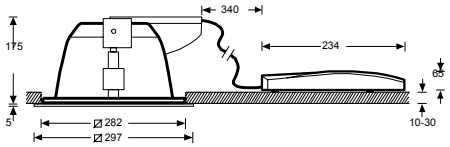


Datei TX021374
2 x TC-TEL 42 W


A60
UGR l = 21.6
UGR q = 22.2
Eta LB 0,82

c0-c180
c90-c270



Datei TX021373
2 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A60
UGR l = 20.3
UGR q = 21.8
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270



Datei TX021372
2 x TC-TEL 26 W
···(tc-t..26W)
A60
UGR l = 19.1
UGR q = 20.3
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **silbergrau ( ···03)** |
| Gewicht | **1,95 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA··· | **IP54** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,35 J** |
| DIN 5040 | **A60** |
| Sockel | **GX24q-3/q-4** |
| Eta $_{LB}$ | **0,82** |

Einbautiefe (mm): **175**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 44 798 00 | Athenik C2 BE H175 |
| 45 293 00 | Athenik C2 DA 01 |
| 44 799 00 | Athenik C2 DA 03 |
| 45 780 00 | Athenik C2 DA-M 01 |
| 44 802 00 | Athenik C2 DA-M 03 |
| 44 801 00 | Athenik C2 DR |
| 44 816 00 | Athenik C2 DR-BL |
| 44 817 00 | Athenik C2 DR-M |
| 44 819 00 | Athenik C2 DS-10 |
| 44 821 00 | Athenik C2 DS-M |
| 45 781 00 | Athenik C2 DS-MC |
| 45 782 00 | Athenik C2 DS-SC |
| 44 822 00 | Athenik C2 DS-SQ |
| 44 805 00 | Athenik C2 MP 400 |
| 44 806 00 | Athenik C2 MP 600 |
| 44 807 00 | Athenik C2 MP 625 |
| 45 247 00 | Athenik C2 RA-HR |
| 45 245 00 | Athenik C2 RA-MR |
| 46 784 00 | Athenik C2 WW-HR |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management*