
FB –	W	WAK	4	P2 –	m /	S2300
						Leitungsqualität
					Leitungslänge [m]	
				PNP | Anzahl der LEDs + Beschaltung		
			Polzahl			
		Rundsteckverbinder M12x1 | WAK: Kupplung *female*				
		WAS: Stecker *male*				
	W: gewinkelt ↦ | ohne: axial ↑					
Food&Beverage						

Familie	Ausführung	Leitungs-qualität	Pol-zahl	Artikelbezeichnung	2m	Leitungslänge m 5m	10m
FB_M12x1	*f* | ↑	PP | S2300	4	FB-WAK4-m/S2300	8034191	8033664	8033665
	f | ↦	PP | S2300	4	FB-WWAK4-m/S2300	8034194	8033667	8033668
	f | ↦ | LED 2	PP | S2300	4	FB-WWAK4P2-m/S2300	8038290	8035643	8036273
	m | ↑	PP | S2300	4	FB-WAS4-m/S2300	8039303	8033670	8033671
	m | ↦	PP | S2300	4	FB-WWAS4-m/S2300	8039304	8033673	8033674

Andere Ausführungen und Leitungslängen liefern wir Ihnen gern auf Anfrage.

Leitungsqualität PP | S2300

Diese flexible, PVC-freie Polypropylen-Leitung zeichnet sich durch ihre hohe Festigkeit gegenüber den hochwirksamen Reinigungsmitteln der Food&Beverage-Industrie aus. Zudem weist sie eine gute Mikroben- und Chemikalienbeständigkeit auf und ist schleppkettentauglich. Zugbeanspruchung bis 50N/mm². Sehr gut geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, in Verpackungs- und Abfüllanlagen sowie im industriellen Maschinen- und Anlagenbau.

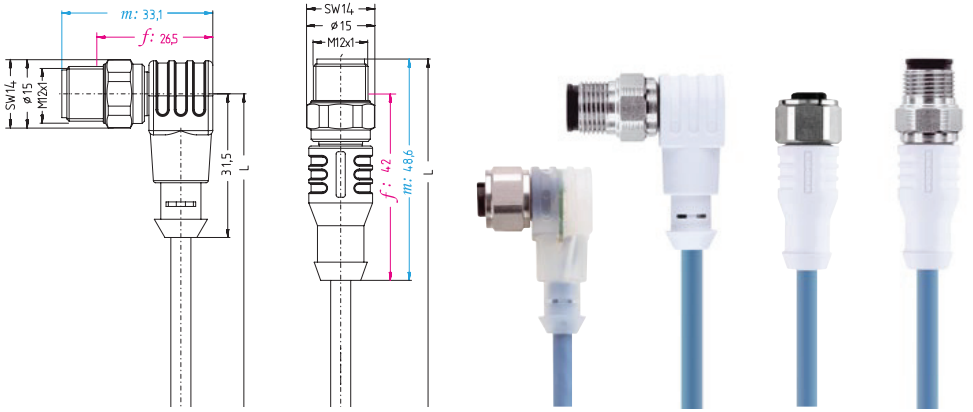

Food&Beverage plus | PVC-frei _ M12x1

Technische Daten	Poligkeit	Wert
Bemessungsspannung [Umax]	4	250V
Strombelastbarkeit [Imax]	4	4A
Isolationswiderstand		≥10^8Ω
Norm		IEC 61076-2-101
Material	Griffkörper	PP, weiß | LED-Version: PP, transparent
	Kontaktträger	PP, schwarz
	Dichtung *(female)*	FPM/FKM
	Kontakte	CuZn, vergoldet
	Überwurf	V4A
Umgebungstemperatur		-40°C...+105°C
Verschmutzungsgrad		3
Schutzklasse (verschraubt)		IP67, IP69K
Mechanische Lebensdauer		>100 Steckzyklen

Codierung A

3-polig | *female* 3-polig | *male* 4-polig | *female* 4-polig | *male*



1BN | 3BU | 4BK 1BN | 2WH | 3BU | 4BK

LED-Version

4P2

