
siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5LP41971E


RasterlPlus,1x58W,T26,EVG,dir,Eb,El





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte Plus, Bandleuchte, primäre Lichtlenkung mit Wallwasher, aus Aluminium, seidenmatt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 1 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 1.525 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 110mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

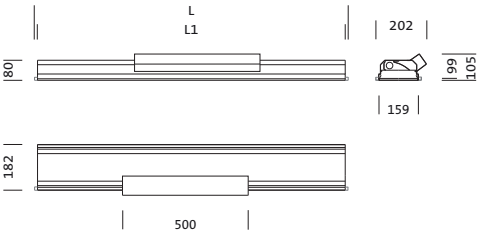

	L	L1
1xT26 36W	1248	1225
1xT26 58W	1548	1525

IP 20

Bestückung:	1x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	4,3
Bestell-Nr.:	5LP41971E
EAN:	4039806035530

Details Produktdaten:
5LP41971E

RasterlPlus,1x58W,T26,EVG,dir,Eb,El



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Bandleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte Plus
- Bestell-Nr.: 5LP41971E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Wallwasher aus Aluminium, seidenmatt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 25

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T26 58W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Bandanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1525mm
- Breite: 182mm
- Höhe: 110mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 4,3kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LP41971E **RasterlPlus,1x58W,T26,EVG,dir,Eb,El**

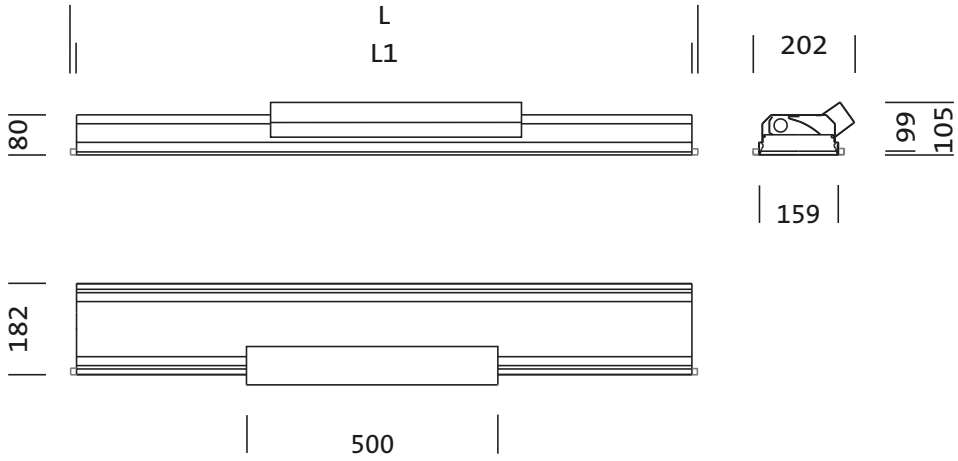

	L	L1
1xT26 36W	1248	1225
1xT26 58W	1548	1525