

Produktinformation 3622TUXP-H/35/49 E
TOC: 51 738 04

Universal-Ein- und Anbauleuchte mit transluzenten Seitenteilen. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



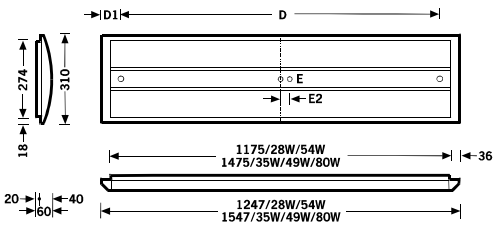




Datei TX019734
2 x T5 35 W

A50
UGR l = 14.9
UGR q = 15.8
Eta LB 0,70

c0-c180
c90-c270



Datei TX019735
2 x T5 49 W
···(49W)
A50
UGR l = 15.7
UGR q = 16.6
Eta LB 0,69

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**7,7 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,70**

Anwendungsbereiche
Für die effiziente und ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell einsetzbar sowohl als Anbauleuchten wie auch als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen sowie in Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen, in den Modulen 625 mm und 600 mm.

Optisches System
Sekundär-Difuseroptik für erhöhten Beleuchtungskomfort. Mit konvex ausgebildeten, transluzenten PMMA- und PC-Abdeckungen.
Mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, Reflektionsgrad 98%.
Hochglänzend, Streuanteil L ≤ 3 %.
Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Raumseitig mit flacher, konvexer Rundung und angepaßten Kopfstücken.

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Universal-Ein- und Anbauleuchte mit transluzenten Seitenteilen. Universell einsetzbar sowohl als Anbauleuchten wie auch als Einbauleuchten in gesägte Deckenöffnungen sowie in Decken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen, in den Modulen 625 mm und 600 mm. Sekundär-Difuseroptik für erhöhten Beleuchtungskomfort. Mit konvex ausgebildeten, transluzenten PMMA- und PC-Abdeckungen. Mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, Reflektionsgrad 98%. Hochglänzend, Streuanteil L < 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Stahlblech, weiß. Raumseitig mit flacher, konvexer Rundung und angepaßten Kopfstücken. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

D (mm): **1398**
D1 (mm): **74,5**
E2 (mm): **30**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 484 00	03620/1 Montageschiene

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management