Produktinformation Liventy Flat 600 OT LED3900nw ETDD 01
TOC: 60 286 51

LED-Einbauleuchte mit dekorativer, opaler PMMA-Abdeckwanne. Oberfläche flach. Modulmaß 600 mm.

Leuchtentyp
LED-Einbauleuchte mit dekorativer, opaler PMMA-Abdeckwanne.

Montagearten
Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 600 mm x 600 mm.

Anwendungsbereiche
Für mehr Beleuchtungskomfort in Büros, Banken, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen.


Optisches System
Flache Ausführung. Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort. Besonders hoher Transmissions- und Wirkungsgrad.


LED-System
Mit 4 LED-Panels zur gleichmäßig flächigen Ausleuchtung der Abdeckwanne. Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 98 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Lebensdauer 50.000 Stunden.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar (DALI).



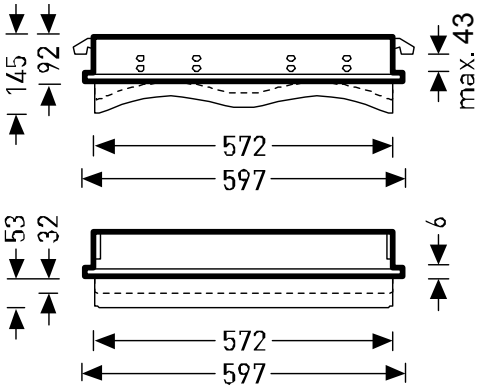



Datei TX037942
UGR l = 20.8
UGR q = 20.8

CE

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**5,8 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**2 J**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
η_{LB}	**1,00**

Ausschreibungstext
LED-Einbauleuchte mit dekorativer, opaler PMMA-Abdeckwanne. Universell einsetzbar in gesägte Einbauöffnungen und in Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen. Achsmaß 600 mm x 600 mm. Flache Ausführung. Opale PMMA-Abdeckwanne mit strukturierter Oberfläche, raumseitig vorstehend zur dekorativen Deckenaufhellung für erhöhten Beleuchtungskomfort. Mit 4 LED-Panels zur gleichmäßig flächigen Ausleuchtung der Abdeckwanne. Leuchtenlichtstrom 3900 lm, Anschlussleistung 40 Watt, Lichtausbeute der Leuchte 98 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß (nw), Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex RA > 80. Leuchtenkörper Stahlblech, Farbe weiß, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Abdeckwanne werkzeuglos in zwei unterschiedlich tiefen Raststellungen im Leuchtenkörper positionierbar. Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar (DALI).

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 763 00	Liventy ZBB
59 428 00	Wanne Liventy Flat 600/625 Ersatz
29 305 00	ZSG 40 Sauger

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management