

ELPA 047

Artikel-Nr.: 0470002

## Funktionsbeschreibung





- Unterputz Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
- Taster anschließbar
- Geeignet für Nachrüstung und Neuinstallation
- Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel, d.h. die Lebensdauer des Leuchtmittels wird verlängert
- Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz
- Automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt)
- Hohe Ganggenauigkeit
- Sofort nachschaltbar

## Technische Daten

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                                | 230 V AC                                                         |
| Frequenz                                        | 50 – 60 Hz                                                       |
| Montageart                                      | Unterputz                                                        |
| Stand-by Leistung                               | 0,1 W                                                            |
| Glimmlampenlast                                 | 30 mA                                                            |
| Einstellbereich Zeit                            | 0,5 – 20 min                                                     |
| Anschlussart                                    | 3-/4-Leiter                                                      |
| 3/4 Leiter                                      | Automatisch                                                      |
| Nachschaltbar                                   | Sofort                                                           |
| Kontaktart                                      | Schließer                                                        |
| Öffnungsweite                                   | < 3 mm (μ)                                                       |
| Schaltausgang                                   | Nicht potenzialfrei (230 V)                                      |
| Glüh-/Halogenlampenlast                         | 1800 W                                                           |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) Duoschaltung        | 1200 VA                                                          |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 580 VA 54 μF                                                     |
| Kompaktleuchtstofflampen                        | 13 x 7 W, 7 x 11 W, 5 x 15 W, 5 x 20 W, 4 x 23 W                 |
| LED-Lampe                                       | < 2 W = 20 W oder 2-8 W = 70 W                                   |
| Leuchtstofflampenlast (EVG)                     | 200 VA                                                           |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert   | 1200 VA                                                          |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert   | 1200 VA                                                          |
| Schaltleistung                                  | 6 AX (bei 230 V AC, cos φ = 0,3), 10 A (bei 230 V AC, cos φ = 1) |
| Prüfzeichen                                     | VDE                                                              |
| Gehäuse- und Isolationsmaterial                 | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste         |
| Umgebungstemperatur                             | -25 °C ... +45 °C                                                |
| Schutzklasse                                    | II                                                               |
| Schutzart                                       | IP 20                                                            |

## Anschlussbilder

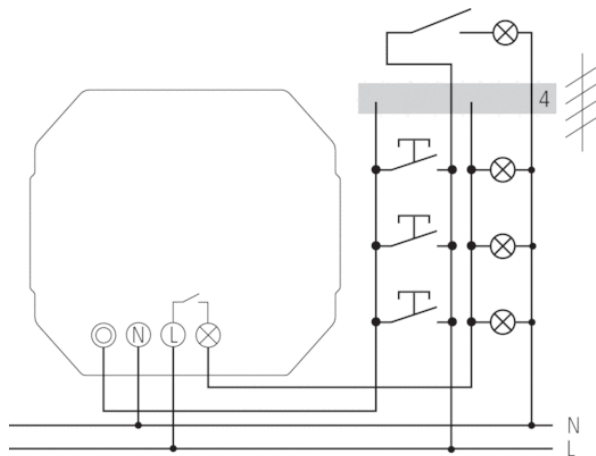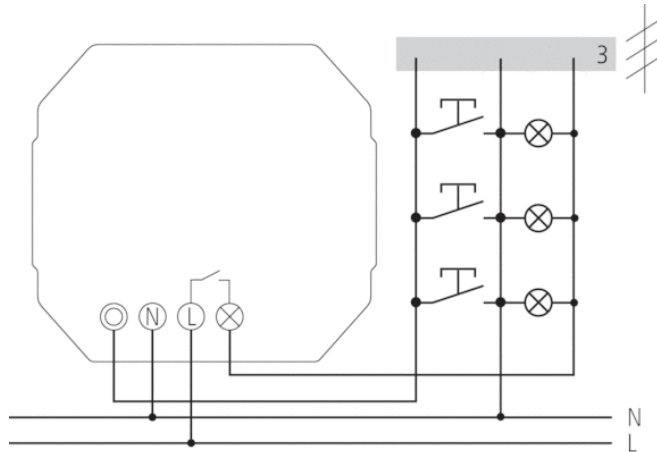

## Maßbilder

