


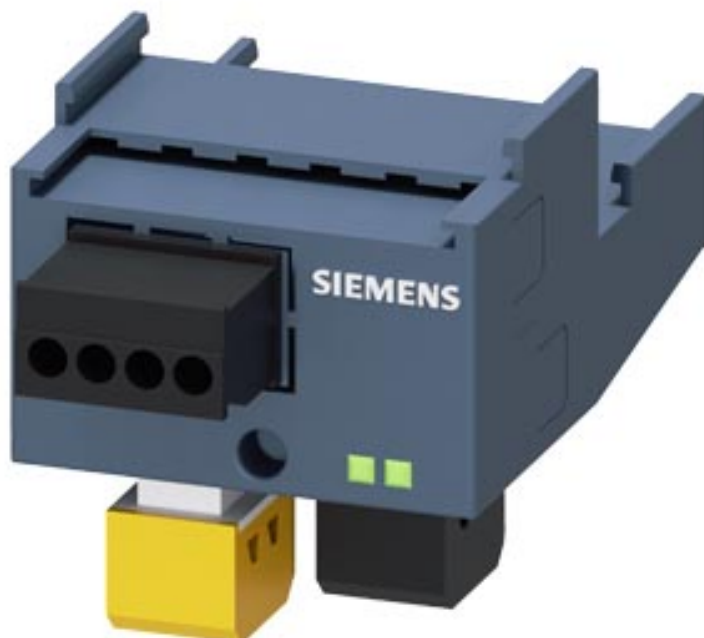

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		AS-i Anbaumodul mit zwei freien Ausgängen
Schutzart IP		IP20
relative Luftfeuchte während Betrieb	%	10 ... 90
Umgebungstemperatur		
• während Transport	°C	-25 ... +70
• während Lagerung	°C	-25 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +60
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	45
Höhe	mm	50
Tiefe	mm	78

Anschlüsse/ Klemmen:

Abisolierlänge	mm	7
----------------	----	---

Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss
• für Hilfs- und Steuerstromkreis		
Anzugsdrehmoment für Hilfskontakte bei Schraubanschluss	N·m	0,5 ... 0,6

Approbationen/ Zertifikate:

Eignungsnachweis	IEC / EN 60947-6-2		
allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Schiffbau
 CSA	 UL		 C-Tick
		 EG-Konf.	 BUREAU VERITAS

Schiffbau	sonstiges
 DNV  LRS  PRS  RMRS	Umweltbestätigung Bestätigungen

sonstiges
sonstig

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA6970-3E>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA6970-3E>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6970-3E&lang=de

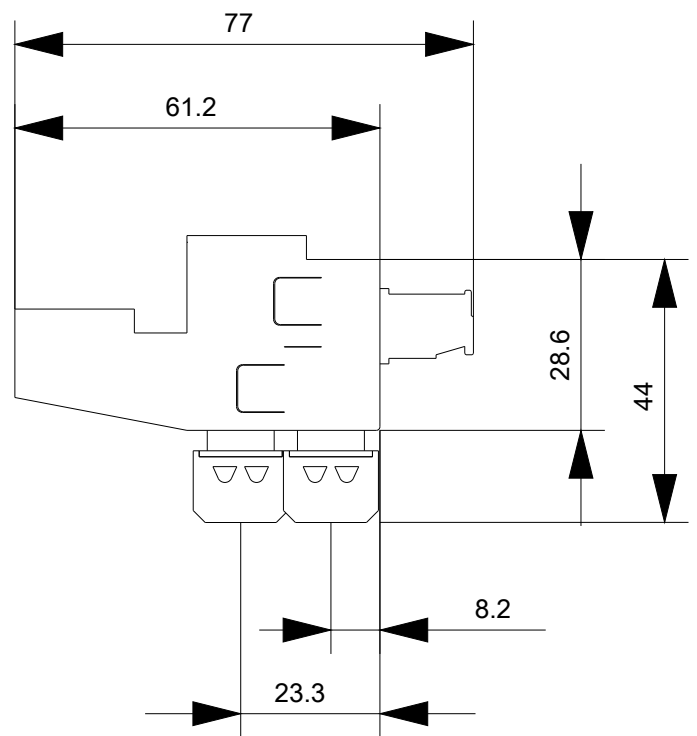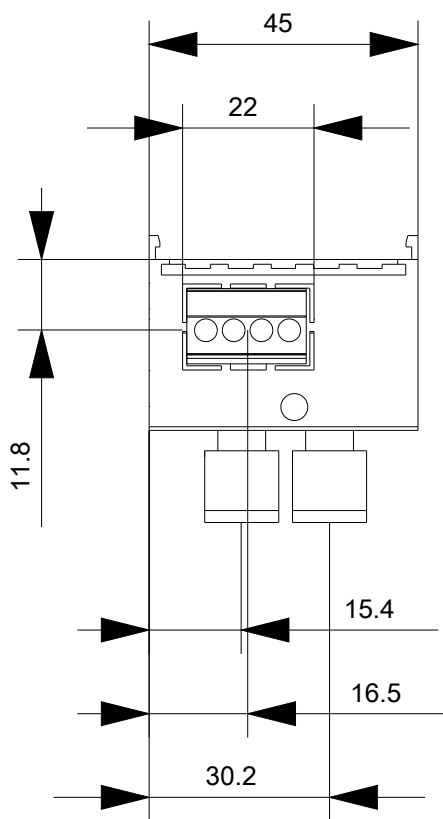

letzte Änderung:

14.04.2017