SIEMENS



LED Licht

eco+ Mehr Effizienz, mehr Leistung

Siemens
LC98BC542
Esse

Vorgänger:
LC98BC540

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003650103

Vertriebsprogramm:

LC98BC542 Edelstahl

Wand-Esse
Box-Esse 45 mm
90 cm

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- 90 cm Wand-Esse
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Innenrahmen
- Lichtkonzept weiß/blau
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Nachlaufautomatik Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x
- Dimm-Funktion
- softLight
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fett- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 450 m³/h
  Intensivstufe 740 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
  689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
  809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 169 W
- Kamin-Maßanfertigungen möglich

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ12265 Kaminverlängerung 1000 mm
- LZ12365 Kaminverlängerung 1500 mm
- LZ53450 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ53451 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ56200 cleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Höhe des Kamins : 582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
Nettogewicht (kg) : 20.000
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 450
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 340
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 740
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 169
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wand

SIEMENS


LC98BC542 Edelstahl
Wand-Esse
Box-Esse 45 mm
90 cm



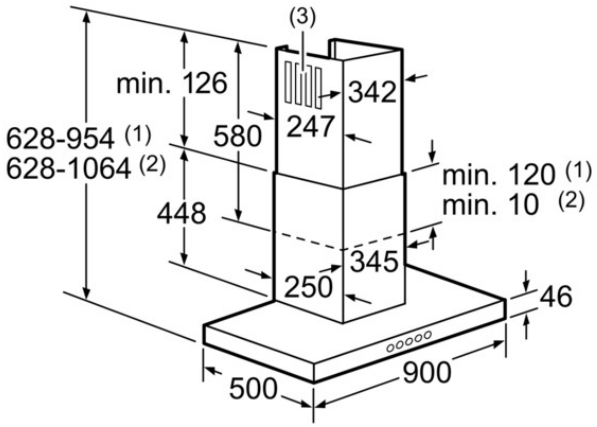


(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Maße in mm

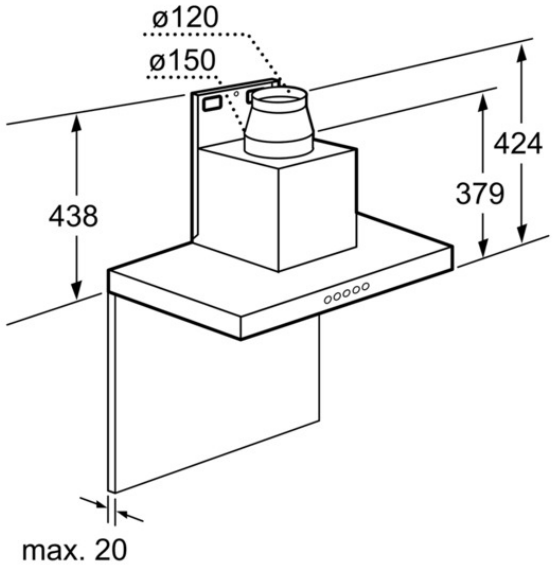


Maße in mm

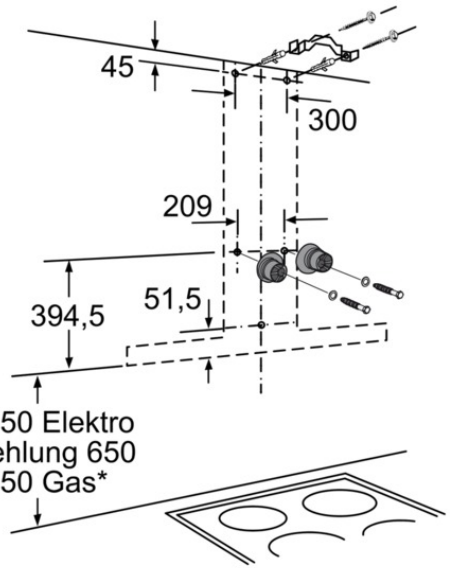

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm

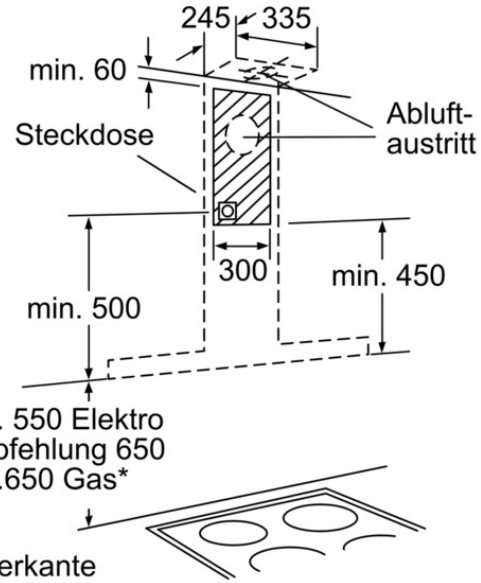

* ab Oberkante Topfträger

Maße in mm