SIEMENS



LU29050 Edelstahl
Unterbauesse
60 cm

Bauform
Design
Betriebsart und Leistung
Umwelt und Sicherheit
Komfort
Maße

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 380 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Abluftstutzen ø 120 mm

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ24000 Aktivkohlefilter

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale
Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Nettogewicht (kg) : 7.000
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 380
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 80
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120
Material des Fettfilters : Aluminium

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 200
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-230
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

Siemens
LU29050
Unterbauesse

Vorgänger:

Nachfolger:


EAN-Nr.:
4242003436370

Vertriebsprogramm:


SIEMENS

LU29050 Edelstahl
Unterbauesse
60 cm



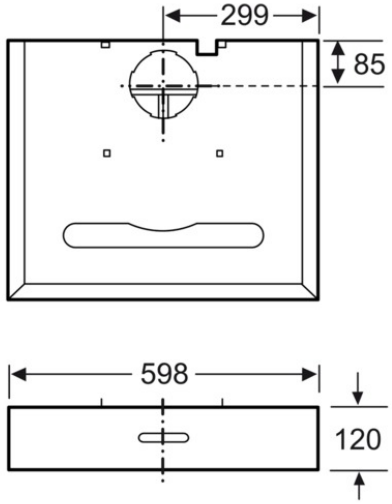

Maße in mm

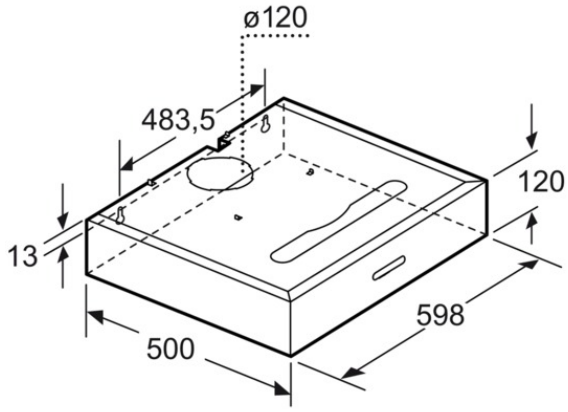

Maße in mm