

Produktinformation 0860GK/1/2000HI/8,8A K
TOC: 52 487 02

Gerätekasten für 1 x HI 2000/8,8A.


Ausschreibungstext
Gerätekasten für einen Scheinwerfer. Für eine Halogen-Metalldampflampe 2000W/8,8A. Stahlblech, pulverbeschichtet ähnlich RAL 7035. Mit Tür, verschließbar mit Vorreiberverschluss mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. Mit Vorschaltgerät und Kondensator, anschlussfertig verdrahtet. Mit zwei Kabelverschraubungen M20 für Kabeldurchmesser 6 -12mm. Anschlussklemme netzseitig 5 x 6 mm², leuchtenseitig 3 x 6 mm². Kompensiert. Mit Tonfrequenzsperrdrossel. Schutzklasse I. Schutzart IP 65

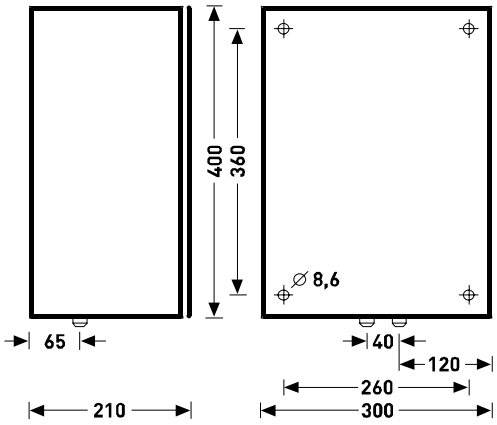




Datei TX021953
1 x HIT 2000 W
+ GK 2kW 8,8A
A50
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX021949
1 x HIT-I 2000 W / tw
···-I + GK 2kW 8,8A
A50
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX021921
1 x HIT 2000 W
···B/2000HIT + GK
2kW-8,8A
A50
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**25,4 kg**
DIN 5040	**A50**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/06/25 GMDM Global Material Data Management