Produktinformation Montigo O 224 EDD
TOC: 60 296 07

Anbauleuchte mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 24 W. Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).

Anwendungsbereiche
Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure, Nebenräume.


Optisches System
PMMA-Abdeckwanne, opal. Oberfläche fein strukturiert. Mit innen liegenden Federverschlüssen.

Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Kopfstücke aus schlagzähem ABS. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt.
Maße in mm (LxBxH): 633 x 112 x 101.
Schutzart IP 50


Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit PMMA-Abdeckwanne, opal. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 24 W. Oberfläche fein strukturiert. Mit innen liegenden Federverschlüssen. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Kopfstücke aus schlagzähem ABS. Seitliche Leitungseinführung im Kopfstück ausgeführt. Maße in mm (LxBxH): 633 x 112 x 101. Schutzart IP 50 mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).





Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,7 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**B31**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,73**

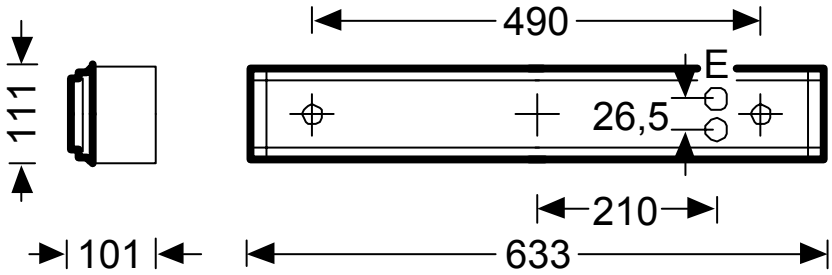

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 288 00	Wanne Montigo O 124 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management