Produktinformation Focus 90T/1x35HIT E 26
TOC: 53 505 04

Dekorative Pollerleuchte mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.

Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckgusskomponenten und Abschlussglas.

Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss mit integrierter Anschlusstechnik. Befestigungslöcher außerhalb des Dichtbereichs.

Farbe anthrazit DB 703 (···26) mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet, ähnlich DB 703.

Befestigung direkt durch Anschrauben der Bodenplatte auf festem Untergrund oder unter Verwendung eines separat zu bestellenden Erdstücks im Erdreich.

Abschlussglas aus hochschlagzähem PMMA satiniert.

Optische Systeme mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.

Lampenwechsel nach Abnahme der oberen Abdeckung.


Elektrischer Anschluss an 5-poliger Anschlussklemme bis 2 x 4 mm² der Bodenplatte.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.


Windangriffsfläche
FW = 0,15 m².

Ausschreibungstext
Dekorative Pollerleuchte. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT-TC, max. 35 W. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil mit dekorativen Längsstreifen und Bodenplatte aus Aluminiumguss mit integrierter Anschlusstechnik, Befestigungslöcher außerhalb des Dichtbereiches. Farbe ···26, ähnlich DB 703, mit Metalleffekt, hochwetterfest, pulverbeschichtet. Abschlussglas aus hochschlagzähem PMMA satiniert. Optisches System aus eloxiertem Aluminium. Elektrischer Anschluss an 5-poliger Anschlussklemme bis 2 x 4,0 mm². Mit elektronischem Vorschaltgerät. Schutzklasse I ; Schutzart IP 65





Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**11,4 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**C11**
Sockel	**G8,5**
η_{LB}	**0,56**

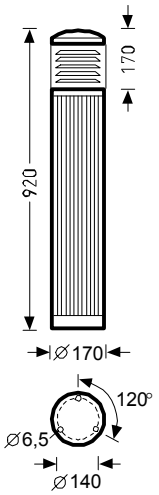

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 428 00	0804E-8

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management