

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK

Artikelnummer: 1652936



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1652936>

RJ45-Buchseneinsatz, für Freenet-System, CAT5e, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (IDC-Schnellanschluss), für starre Adern AWG 24 ... 22

Ethernet



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918969929
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02511
Katalogseitenangabe	Seite 195 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
24.10.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	8
Anzahl der Steckplätze	1
Geschirmt	ja

Steckzyklen	≥ 750
Anschlussart	IDC
Anschlussquerschnitt	0,2 mm² ... 0,32 mm² (starr)
	0,14 mm² ... 0,35 mm² (flexibel)
Anschlussquerschnitt AWG	24 ... 22 (starr)
	26 ... 22 (flexibel)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	0 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Kontaktträger	PC
Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schutzart	IP20

Elektrische Kennwerte

Polzahl	8
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Bemessungsstrom	1 A
Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	1

Approbationen



Approbationen

CUL Listed, UL Listed


Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1653744	VS-A-F-IP67	Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: grau

1658668	VS-A-F-IP67-BK	Anbaurahmen, IP67, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: schwarz
1654581	VS-A-S-F-IP67	RJ45-Anbaurahmen, IP67, strahlenvernetzt für Schweißapplikationen, für Freenet-System, für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben


Zeichnungen

Maßzeichnung

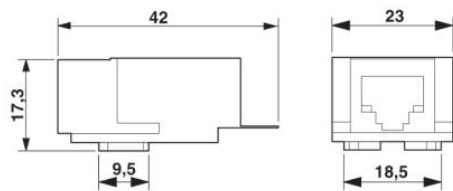

RJ45-Buchseneinsatz

Schemazeichnung

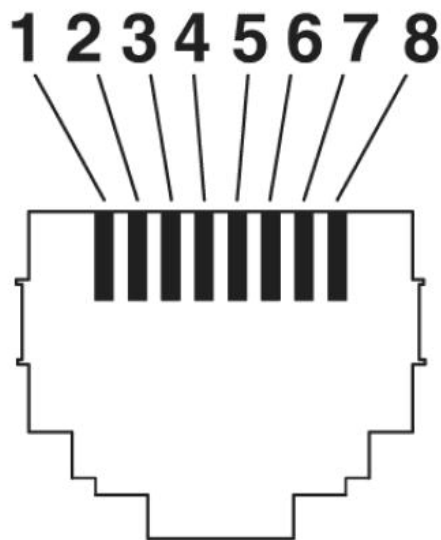

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten