HIRSCHMANN
A BELDEN BRAND

Produktinformation
ELWIKA 4012 PG7 schwarz/black

Industrial Connecting Solutions:Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder:M12 Steckverbinder:M12 Rund-Steckverbinder (E-Serie M12):mit Schraubverriegelung :Leitungsdose, konfektionierbar, abgewinkelt:ELWIKA 4012 PG7 schwarz/black

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256292-256304-24445-24446-24262-36387/de/conf/uistate

Name	ELWIKA 4012 PG7 schwarz/black
	Leitungsdose abgewinkelt, unmontiert,Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose abgewinkelt, unmontiert, Leitungsabfangung mittels Klemmkäfig
Typ	ELWIKA 4012 PG7 schwarz/black
Bestell-Nr.	933 172-100
Kontaktart	gefederte Buchse
Polzahl	4
Leitungsverschraubung	PG 7
Norm	IEC 61076-2-101 (Ed. 1)/ IEC 60947-5-2
Gehäusefarbe	schwarz
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	4 A
Anschlußart	schrauben
Anschließbare Leitungen	Durchmesser 4 mm bis 6 mm, max. 0,75 mm^2
Werkstoff	
Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktoberflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Überwurfmuttermaterial	Zn Al/Ni
Dichtung	NBR
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 V-2
Kontaktträger	94 V-2
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Verschlußschraube M12 VS, Bestell-Nr. 734 209-100

Industrial Connecting Solutions:Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder:M12 Steckverbinder:M12 Rund-Steckverbinder (E-Serie M12):mit Schraubverriegelung :Leitungsdose, konfektionierbar, abgewinkelt:ELWIKA 4012 PG7 schwarz/black

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256292-256304-24445-24446-24262-36387/de/conf/uistate

Bilder

Zeichnung

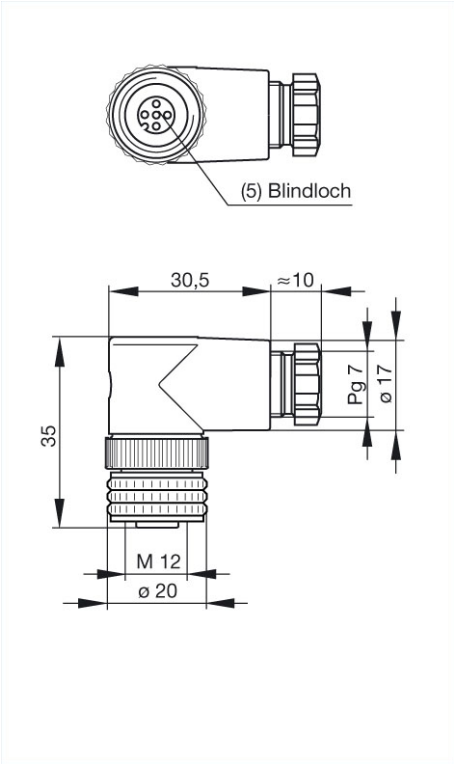

Belden Deutschland GmbH
Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.