
Übersicht Produktdaten:
5LF41671JW


RasterlXS,1x54W,T16,EVG,dir,Eb,El





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte XS, Langfeldleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, primäre Entblendung mit Profil-Lamellenraster, aus Aluminium, matt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 1 x T16 54W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 1.248 mm, Breite: 114 mm, Höhe: 89mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

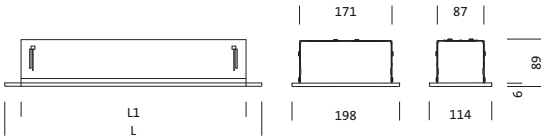

	L	L1
28/54W	1248	1177
35/49/80W	1548	1477

IP 20

Bestückung:	1x T16 54W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	3,0
Bestell-Nr.:	5LF41671JW
EAN:	4039806415677

Details Produktdaten:

5LF41671JW

RasterlXS,1x54W,T16,EVG,dir,Eb,El



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte XS
- Bestell-Nr.: 5LF41671JW

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech
- Entblendung: Profil-Lamellenraster aus Aluminium, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 54W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe

- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1248mm
- Breite: 114mm
- Höhe: 89mm
- Gewicht: 3,0kg


Approbation

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com

Maße:

5LF41671JW **RasterlXS,1x54W,T16,EVG,dir,Eb,El**

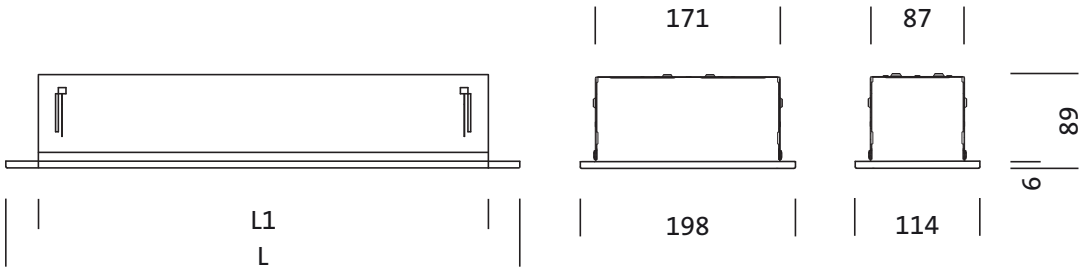

	L	L1
28/54W	1248	1177
35/49/80W	1548	1477