Produktinformation 7191N/18 L
TOC: 60 075 01

Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 1 Leuchtstofflampe 18 W. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Anwendungsbereiche:
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind.

Optisches System:
Freistrahler Anwendung mit Reflektor optional als Zubehör möglich.

Leuchtenkörper:
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.


Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.

Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

Elektrische Ausführung:
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 1 Leuchtstofflampe 18 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.





Datei TX035672
1 x 18 W
+ R/18
A30
UGR l = 20.1
UGR q = 24.1
Eta LB 0,87
c0-c180
c90-c270

Gewicht	**1,31 kg**
Schutzart	**IP65**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A30**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,87**

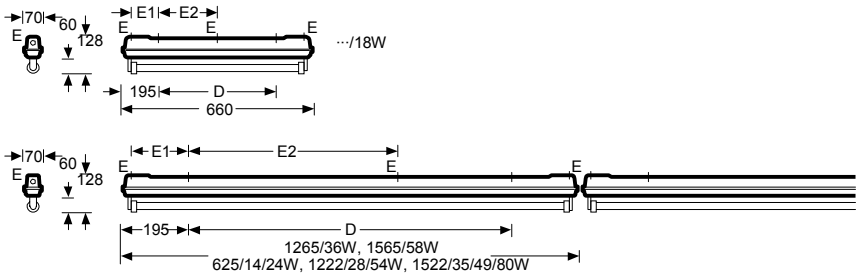

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 106 00	07190N R/18
60 112 00	07190N RA/18
60 115 00	07191N ZLV 1200

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management