Produktinformation 3452P/18 E Einf as
TOC: 11 185 04

Anbauleuchten mit PMMA-Prismenwanne

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne mit lichttechnisch wirksamen Prismen, für vorzugsweise Lenkung des Lichtstromes auf die Nutzebene, aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Kunststoff-Handhebelverschlüsse.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert.

Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.


Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit Prismenwanne. Für 2 Leuchtstofflampen 18 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP50. Mit elektronischem Vorschaltgerät.





Gewicht	**2,34 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B41**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,71**

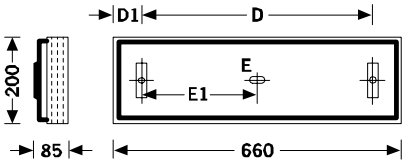

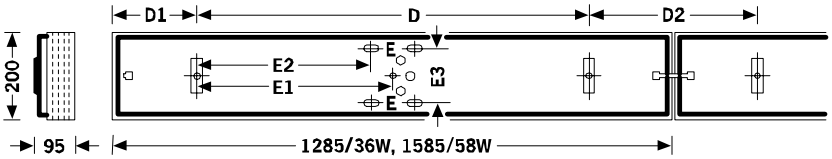

D (mm): **530**
E1 (mm): **395**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
29 268 00	078 Pendelaufhg m 900mm Rohr
11 168 00	3450 Leuchtenkupplung
12 381 00	676/1 Notlichteinsatz max 25W

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management