

Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme

• T50SOSSBH5E mit Teller (für Isolationsmaterial)

Dieser Befestigungsbinder vereinfacht Fertigungsprozesse. So können Kabelbündel und isolierende oder dämmende Werkstoffe zusammen an demselben Punkt befestigt werden. Durch seine „Soft-Push"-Mechanik kann der Binder ohne Werkzeug auf einen Schweißbolzen aufgedrückt werden. Die Montage von Kabeln ab einem Durchmesser von nur 1,6 mm ist möglich.



T50SOSSBH5E

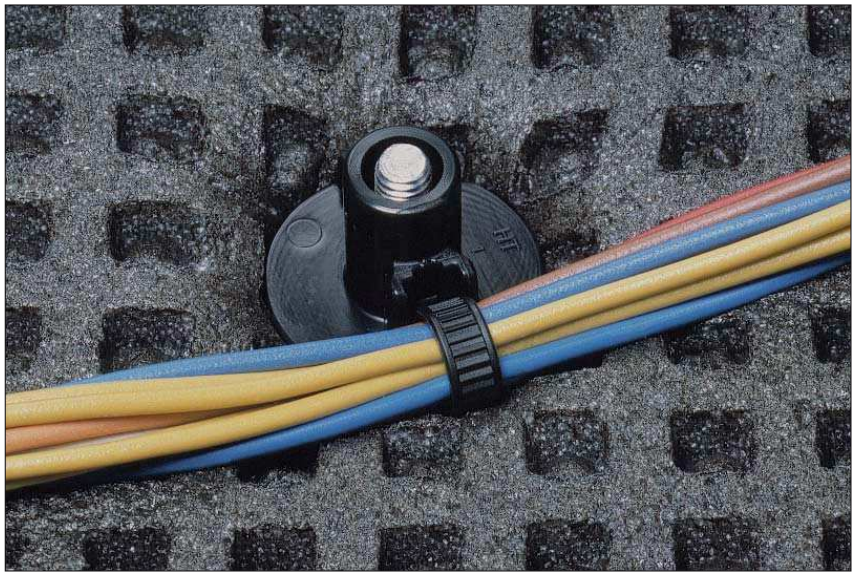

Das neuartige Kopfdesign ermöglicht die gleichzeitige Montage von dämmenden Werkstoffen.


Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Min. Schlaufenhaltekraft (N)	Bolzen Ø	Material	Farbe
155-05701	**T50SOSSBH5E**	165	4,6	35,0	225	5,0	PA66HS	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

• T50SOSSBS5OTE für Leitungsführung über dem Bolzen

Das präzise Führen eines Kabelstranges ist mit diesem innenverzahnten Befestigungsbinder einfach. Das Kabel wird direkt über dem Schweißbolzen befestigt, deshalb hat das Bündelgut auch in der Höhe einen definierten Abstand zur Oberfläche. Montiert wird der Binder ohne Werkzeug mittels „Soft-Push"-Mechanik.



T50SSBS50TE



Der T50SSBS5OTE erlaubt ein sehr genaues Führen des Kabelstranges.

Materialinformationen siehe Seite 64.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Min. Schlaufenhaltekraft (N)	Bolzen Ø	Material	Farbe
155-30602	**T50SSBS50TE***	160	4,6	35,0	200	5	PA66HS	Schwarz (BK)


Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

*Da das Bündelgut direkt über bzw. auf dem Schweißbolzen liegt, sollte darauf geachtet werden, dass die Schweißbolzenlänge nicht die Höhe der Hülse überschreitet. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir eine maximale Schweißbolzenlänge von 16,5 mm.

Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme

- **T50SOSSBS5E für Leitungsführung neben dem Bolzen**

Dieser Befestigungsbinder eignet sich aufgrund seiner hohen Haltekraft besonders für den Einsatz unter extremen Belastungen. Gleichzeitig kann das Bündel sehr nah am Bolzen entlanggeführt werden. Die „Soft-Push"-Technologie benötigt nur geringe Montagekräfte. Das außenverzahnte Kabelband schont durch seine glatte Innenfläche die Isolierung des Kabelbündels.



T50SOSSBS5E



Diese außenverzahnten Kabelbinder führen den Kabelstrang direkt an den Schweißbolzen.

Materialinformationen siehe Seite 64.

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Min. Schlaufenhaltekraft (N)	Bolzen Ø	Material	Farbe
155-12300	**T50SOSSBS5E**	160	4,6	35,0	225	5,0	PA66HS	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Befestigungsbinder 1-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich

- **T50SOSSB5-High-E-C-CC für 5 mm Bolzen**
- **T50SOSSB6HE für 6 mm Bolzen**


Um Fertigungstoleranzen im Montageprozess des Kabelstranges auszugleichen und diesen exakt zu führen, besitzt die Schweißbolzenaufnahme eine spezielle ovale Form. Dieses Design ermöglicht einen Toleranzausgleich von 5 – 6 mm. Der Binder ist schnell und einfach ohne Werkzeug zu montieren.




Montage verschiedener Kabelsätze an einem Schweißbolzen.

- **WSP-Serie**


Das sehr flache Design des Befestigungselements erlaubt das Stapeln mehrerer Binder auf dem gleichen Schweißbolzen. Daher können mehrere Kabelstränge, die in unterschiedlichen Winkeln geführt werden, dennoch auf demselben Bolzen befestigt werden. Ein Toleranzausgleich von 5 – 6 mm je Befestigungspunkt ist mit diesem Kabelbinder ebenfalls möglich.



T50SOSWSP5E-2



T50SOSSB5HEC



T50SOSSB6HE

Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Min. Schlaufenhaltekraft (N)	Bolzen Ø	Material	Farbe
157-00037	**T50SOSSB5-High-E-C-CC**	167	5,0	35,0	225	5,0	PA66HS	Schwarz (BK)
155-46302	**T50SOSSB6HE**	160	4,6	35,0	170	6,0	PA66HS	Schwarz (BK)
133-00391	**T50SOSWSP5E-2**	163	4,6	35,0	200	5,0	PA66HS	Schwarz (BK)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.