EZL 25/2 B



Kurzinformation

Wechselstromventilatoren, DN 250, Fördervolumen 2140 m³/h

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer	0086.0070

Technische Daten

Fördervolumen	2.140 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
I_{Max}	1,7 A
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11,515 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799860709


Technische Daten im Energieeffizienzoptimum (Best Efficiency Point - BEP)

Gesamteffizienz η	39,4 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total
Effizienzgrad N	50,5
VSD erforderlich	nein
P_{BEP}	175 W
I_{BEP}	1 A
$Fördervolumen_{BEP}$	1.485 m³/h
p_{BEP}	167 Pa
n_{BEP}	2.920 1/min

EZL 25/2 B

Schallleistungspegel L_{WA5}	77 dB(A)
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Herstellername	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH
Amtliche Registriernummer	Registergericht Freiburg, HRB 601233
Niederlassungsort des Herstellers	Villingen-Schwenningen
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-

Kennlinie

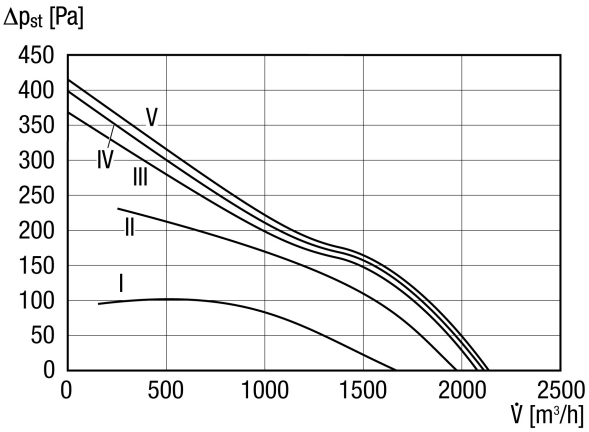

Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 6

