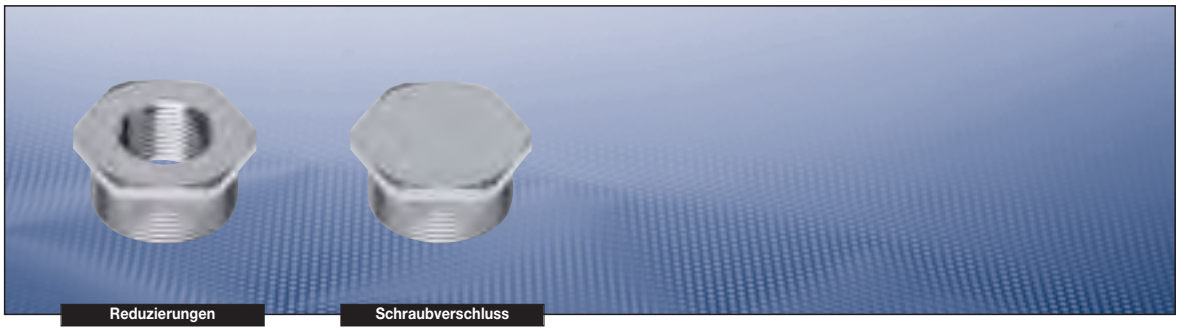
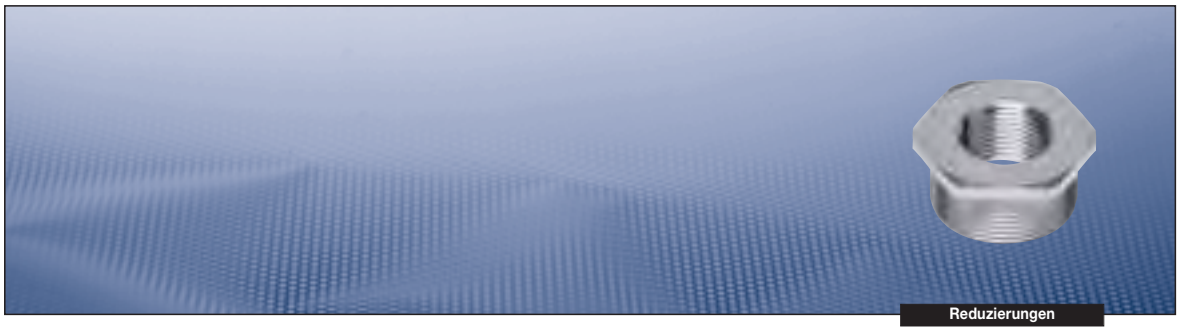


Reduzierungen | Schraubverschluss

Technische Daten

Ex-d Leitungseinführungen Metallausführung Reduzierungen | Schraubverschluss | Adapter ISO-NPT	
Kennzeichnung nach 94/9/EG	Ex II 2 G Ex e II / Ex d IIC / Ex II 2 D Ex tD
EG-Baumusterprüfbescheinigung	LCIE 98 ATEX 0001 U
zulässige Umgebungstemperatur	–40 °C bis +100 °C
Schutzart nach EN 60529	IP66 / IP68 - 10 bar
Gehäusematerial	Messing vernickelt (Edelstahl, Bronze, Messing natur optional)

Bitte verwenden Sie Dichtungsringe (siehe Seite 8.18).


Reduzierungen

Bestellangaben

Gewinde 1 (male)	Gewinde 2 (female)	A mm	L mm	E mm	Bestell-Nr.
Reduzierungen ISO für metrische Gewinde, MsNi					
M16 x 1,5	M12 x 1,5	18	2,8	15	**CAP 745 834**
M20 x 1,5	M12 x 1,5	23	3,0	15	**CAP 745 844**
M20 x 1,5	M16 x 1,5	23	3,0	15	**CAP 740 024**
M25 x 1,5	M16 x 1,5	28	3,0	15	**CAP 740 034**
M25 x 1,5	M20 x 1,5	28	3,0	15	**CAP 740 294**
M32 x 1,5	M20 x 1,5	36	3,5	15	**CAP 740 304**
M32 x 1,5	M25 x 1,5	36	3,5	15	**CAP 740 564**
M40 x 1,5	M25 x 1,5	44	4,0	15	**CAP 740 574**
M40 x 1,5	M32 x 1,5	44	4,0	15	**CAP 740 834**
M50 x 1,5	M32 x 1,5	54	5,0	16	**CAP 740 844**
M50 x 1,5	M40 x 1,5	54	5,0	16	**CAP 741 104**
M63 x 1,5	M40 x 1,5	67	5,5	17	**CAP 741 114**
M63 x 1,5	M50 x 1,5	67	5,5	17	**CAP 741 374**
M75 x 1,5	M32 x 1,5	80	6,0	18	**CAP 740 864**
M75 x 1,5	M40 x 1,5	80	6,0	18	**CAP 741 124**
M75 x 1,5	M50 x 1,5	80	6,0	18	**CAP 741 384**
M75 x 1,5	M63 x 1,5	80	6,0	18	**CAP 741 644**
M90 x 2,0	M63 x 1,5	95	8,0	22	**CAP 745 854**
M90 x 2,0	M75 x 2,0	95	8,0	22	**CAP 745 864**
M100 x 2,0	M75 x 2,0	110	10,0	22	**CAP 745 874**
M100 x 2,0	M90 x 2,0	120	10,0	22	**CAP 745 914**
M110 x 2,0	M90 x 2,0	120	11,0	22	**CAP 745 924**
M110 x 2,0	M100 x 2,0	120	11,0	22	**CAP 745 934**
Reduzierungen NPT, MsNi					
3/8“	1/4“	18	2,8	12	**CAP 745 574**
1/2“	2/4“	22	3,0	16	**CAP 745 584**
1/2“	3/8“	22	3,0	16	**CAP 745 594**
3/4“	3/8“	28	3,0	16	**CAP 745 604**
3/4“	1/2“	28	3,0	16	**CAP 744 884**
1“	1/2“	36	3,5	20	**CAP 744 894**
1“	3/4“	36	3,5	20	**CAP 745 154**
1“1/4	3/4“	44	4,0	20	**CAP 745 164**
1“1/4	1“	44	4,0	20	**CAP 745 424**
1“1/2	1“	50	5,0	20	**CAP 745 434**
1“1/2	1“1/4	50	5,0	20	**CAP 745 694**
2“	1“	64	5,5	20	**CAP 745 444**
2“	1“1/4	64	5,5	20	**CAP 745 704**
2“	1“1/2	64	5,5	20	**CAP 745 964**
2“1/2	1“1/2	75	6,0	28	**CAP 745 974**
2“1/2	2“	75	6,0	28	**CAP 746 234**
3“	2“	90	8,0	30	**CAP 746 244**
3“	2“1/2	90	8,0	30	**CAP 746 504**
3“1/2	2“1/2	110	10,0	32	**CAP 745 654**
3“1/2	3“	110	10,0	32	**CAP 745 664**
4“	3“	120	11,0	32	**CAP 746 834**
4“	3“1/2	120	11,0	32	**CAP 745 734**