

Produktinformation 7112S/1x58 E
TOC: 12 439 04

Feuchtraum-Anbauleuchte mit PMMA-Wanne und Spiegelreflektor, für 1 Leuchtstofflampe 58 W, Schutzart IP 65. VDE-, ENEC-Zeichen, Brandschutzzeichen "F", funkentstört, IP 65.





Gewicht	**4,172 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,74**

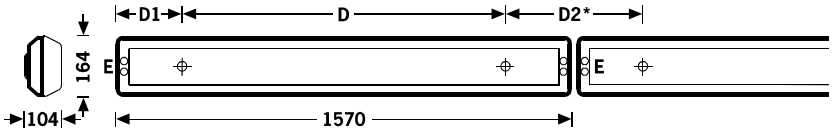

D (mm): **1200**
D1 (mm): **185**
D2 (mm): **375**

Anwendungsbereiche
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Schutzklasse I.

Optisches System
Klare PMMA-Abdeckwanne, fein strukturiert, aus einem Stück gefertigt, mechanisch stabil und verwindungssteif. Sicherer Halt der Wanne durch in den Leuchtenkörper integrierte Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Kunststoff POM. Mit hochglänzendem, eloxiertem Spiegelreflektor.

Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Geräteträger werkzeuglos herausnehmbar, zu Wartungszwecken in Leuchtenkörper einhängbar. Mit stirnseitigen Doppelwürgenippeln für Netzzu- und -weiterleitung sowie für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Verbindungsrohr.

Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne, klar. Mit innen liegendem Spiegelreflektor. Für 1 Leuchtstofflampe 58 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, grau. Zwei schutzartgerechte Leitungseinführungen je Stirnseite. Schutzart IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
10 659 00	190/II/58 Polyester-Tragschiene
10 660 00	190/III/58 Polyester-Tragschiene
10 661 00	190B/58 Blindabdeckung
10 664 00	191 Kupplung
10 666 00	192N Endkaschierungen
10 669 00	193N Deckenbefestigungskralle
10 671 00	194N Aufhängung
14 796 00	195N Leuchtentraglasche vp
10 675 00	197 Leitungshalter vp
12 383 00	677/1 Notlichteinsatz
12 423 00	7110/5LV/58 Durchgangsverdrahtung
12 443 00	7115/5LV/58 Innenverdrahtung
12 676 00	75N Aufhängung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management