INSTRUCTION


04-2019


Energo 901549.002.1.76

IP 20 IK03 ≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz 4 x 1,5 mm²

2,50 mm²





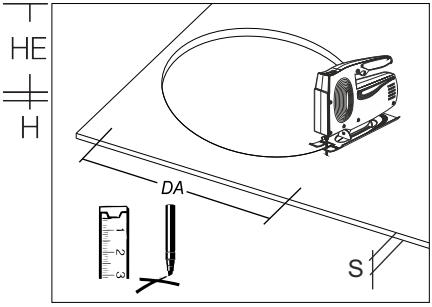

	[mm]	[mm]	
901549.002.1.76	D 230, H 9	DA 210, HE 175, S 1-20 mm	1,6 kg


	P	P	Φ	CCT	CRI
LED	1 x 23,35 W	27 W	3200 lm	4000 K	85


EEK	EEK	I max / I max/2 / T50	B_{10}	B_{16}
A++	A++	17 A / 50 µs	45	80













RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

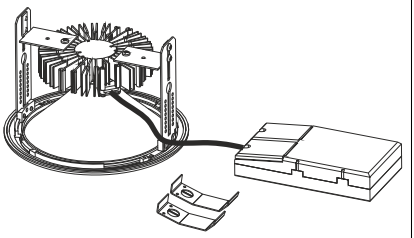


2

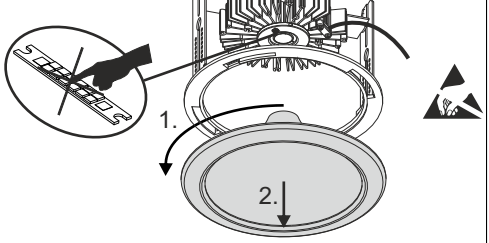


3

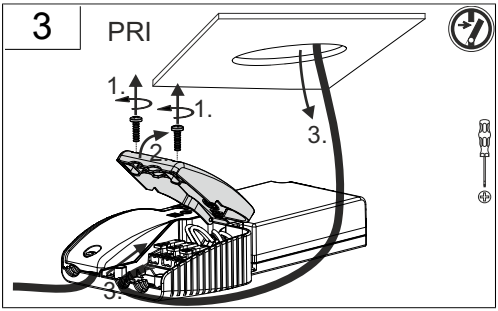


4

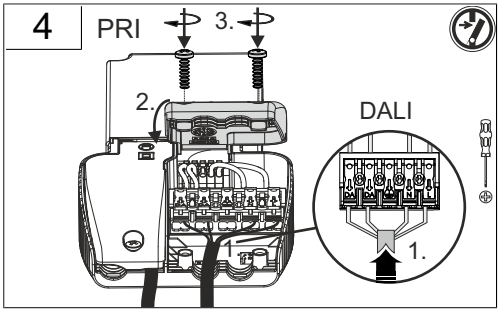


5

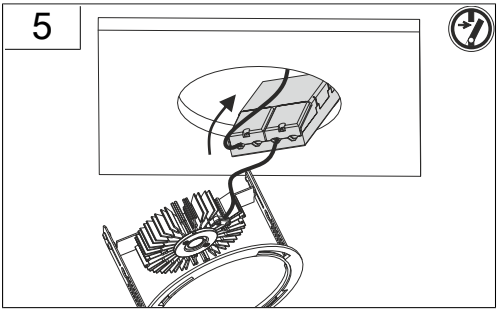


6

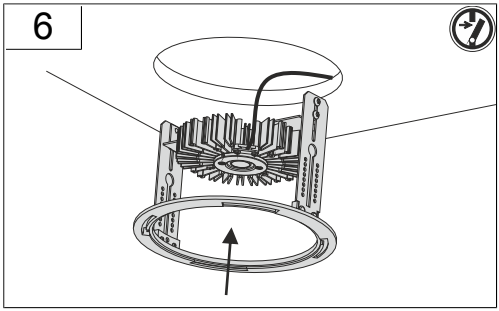



7

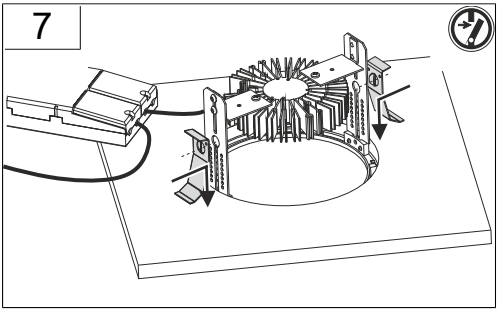



8

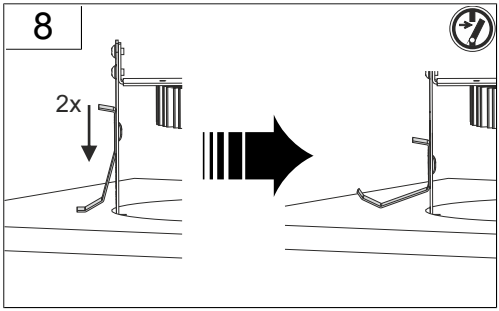

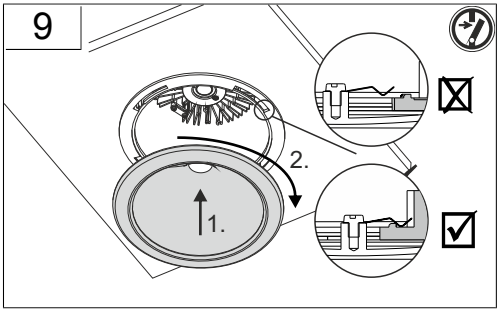
9
2.
1.

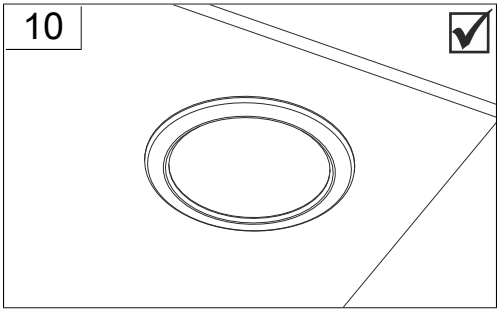
10





Leuchte ist nicht geeignet zur Abdeckung
mit Isoliermaterial!
Luminaire is not suitable for covering
with insulating material!