


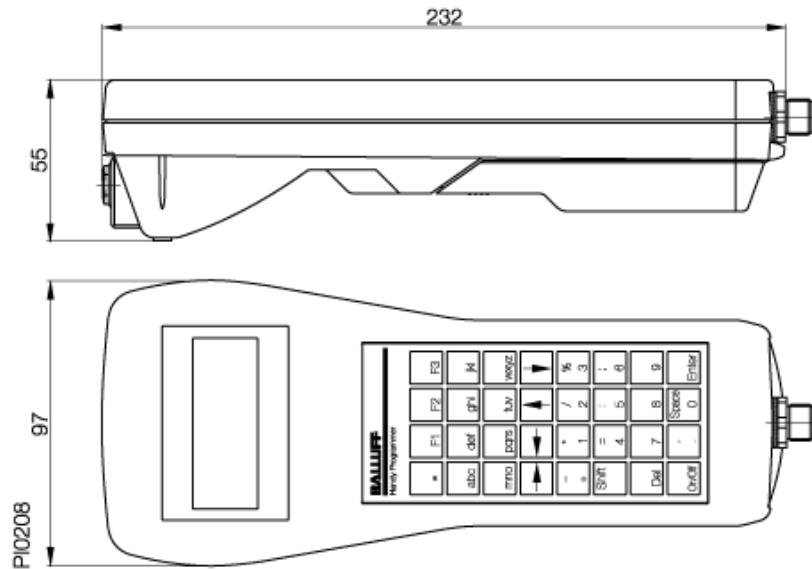

Elektrische Daten

Schnittstelle	RS232/Balluff Dialog
Stromversorgung	2,4V Akkupack NiMH

Mechanische Daten

Arbeitstemperatur	0...50 °C
Gehäusewerkstoff	ABS
Gewicht	420 g
Schockbelastung	EN 60068 2-27, EN 60068 2-29
Vibration	EN 60068-2-6

Allgemeine Daten

Anzeige	LCD-Display, 20 Zeichen / 4 Zeilen
Funktion	Schreiben/Lesen
Kapazität	1650mA/h
Lesekopfanschluss	1x Klinkenbuchse 6,3mm
Tastatur	32 Tasten alphanumerisch

Zusatztext

Handy-Programmer mit 4-zeiligem Display
 Ladenetzteil und Adapterkabel bitte separat bestellen