

INSTRUCTION

Lightstream LED
722142.0031



RZB
LIGHTING

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 65 IK08




3 x 2,5 mm²



2,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -40 °C ... + 35 °C



L 501, B 374, H 182



LED



11,8 kg

Φ_{lm}

34100

P_{lm}

322

P_{lm}

4 x 36 W

CCT [K]

3000

CRI

80

RG

RG 1

EEK

A++

EEK

A++



70 A / 1200 µs



2



3

P_f

0,95



6 mm

SW 24



DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201



<100%

100%




2021-02-10

www.rzb.de


1





1




2

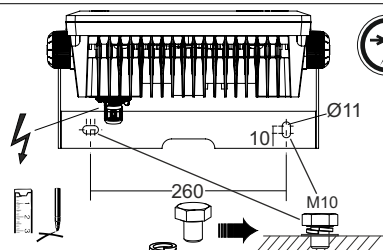


3






4





5



6

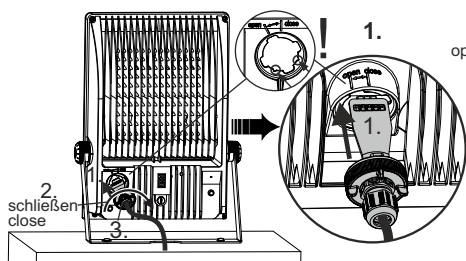




7

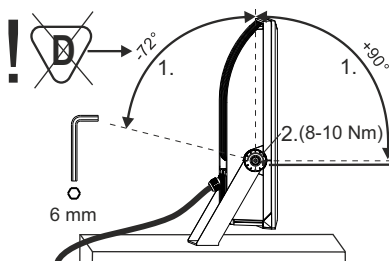



8





Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen
 muss min. 0,5 m betragen!

The distance to the direct illuminated objects
 must be at least 0,5 m!

Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24
Reference for application of lumiaires with - marking according to EN 60598-2-24



IP 4x

Umgebung ohne Staubablagerung
 Environment without dust deposit



IP 5x

Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
 Environment with non-electrically conductive dust deposit



IP 6x

Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung
 Environment with electrically conductive dust deposit



Bei Fragen zu unseren Symbolen,
 besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our
 signs, visit the following website:


www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf





	982002.000	L 346, B 97, H 154	2,9 kg
	982002.0031	L 346, B 97, H 154	2,9 kg
	982003.000	L 346, B 112, H 154	3,6 kg
	982003.0031	L 346, B 112, H 154	3,6 kg
	982004.000	L 346, B 136, H 204	4,7 kg
	982004.0031	L 346, B 136, H 204	4,7 kg
	982005.000	L 346, B 136, H 204	5,1 kg
	982005.0031	L 346, B 136, H 204	5,1 kg
	982045.000	L 346, B 97, H 154	2,6 kg
	982045.0031	L 346, B 97, H 154	2,6 kg
	982046.000	L 346, B 110, H 204	3,8 kg
	982046.0031	L 346, B 110, H 204	3,8 kg




	982478.0031	L 346, B 235, H 90	2,5 kg
	982401.0031	L 525, B 381, H 87	4,5 kg
	982525.0031	Adapterplatte für 4 Scheinwerfer adapter set for 4 projectors	L 460, B 410, H 55 5,8 kg
	982052.0031	L 346, B 248, H 47	0,86 kg
	982638.003	Abzweigdose Y für Durchverdrahtung Junction box Y for through-wiring	L 78, B 53, H 28 80 g



	981984.0031	L 465, B 325, H 32	1,79 kg
---	-------------	--------------------	---------



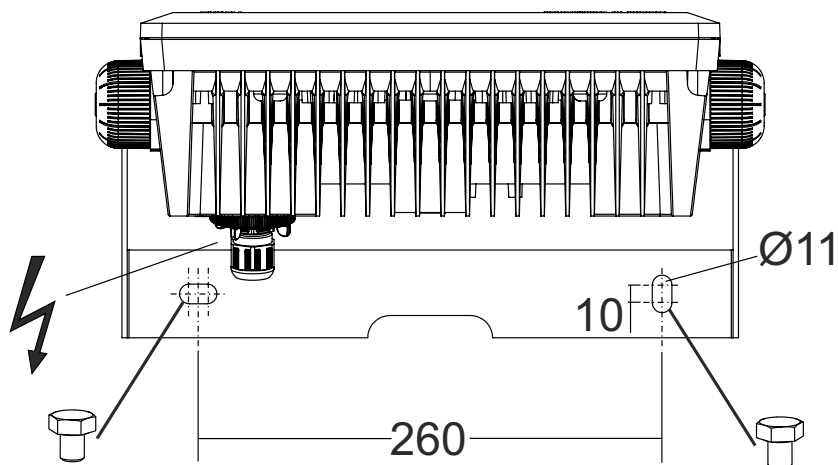

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg

☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de