

M12 x 1 Rundsteckverbinder
Flanschkupplung, mit Litze und drehb. Kontaktteil
FKD4-0,5


Industrielle Automation

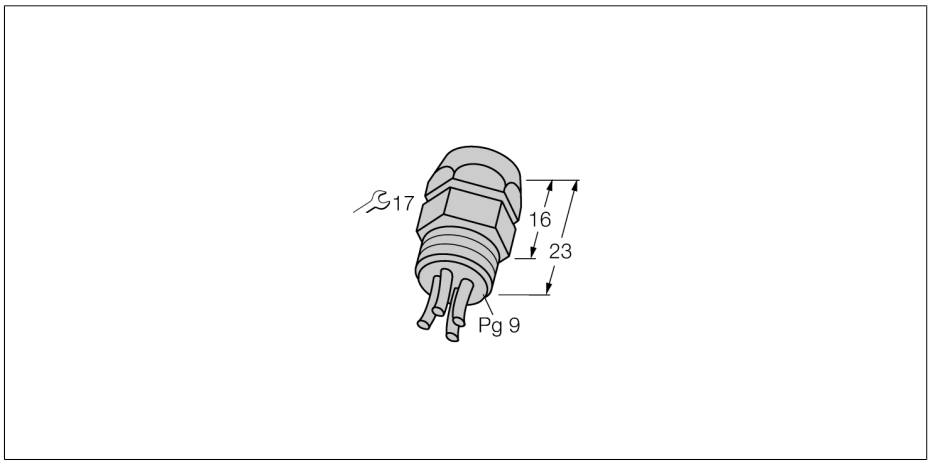

- **robuster und fertig konfektionierter Rundsteckverbinder**
- **Schutzart IP67**
- **mit 0,5m Litze**
- **auch mit anderen Litzenlängen lieferbar**

Anschlussbild

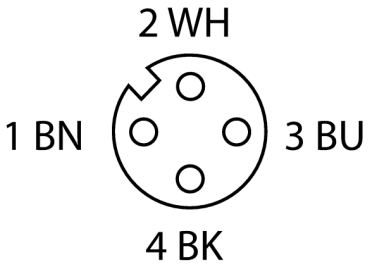



Typenbezeichnung	FKD4-0,5
Ident-Nr.	8006569
Steckverbinder A-Seite	Flanschkupplung, M12 x 1, mit Litze
Polzahl	4 - polig
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Schutzklasse	IP67, nur im verschraubten Zustand
Einschraubgewinde	PG 9
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Aderisolation	PVC
Farben Aderisolation	BN, WH, BU, BK
Aderquerschnitt	4 x 0.34 mm²
Litzenaufbau	7 x 0.25 mm
Litzenlänge	0.5 m
Bemessungsspannung	max. 250 V
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder	-30... +90°C

Ausgabe • 2012-11-03T19:45:57+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com