Übersicht Produktdaten:
5XA52717WS18


CL-PLUS,Mod520,1xLEDMod,EVG,Basic,PMMA



LED

Produktbeschreibung

CITY-LIGHT PLUS, Mastleuchte, Modul 520 Basic, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, primäre Entblendung mit Spreader-Element, aus PMMA, strukturiert, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Aufsatz, für 1 x LED-Modul Lichtfarbe: warmweiß, Vorschaltgerät: EVG Basic, Steuerung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, elektronische Leistungsreduzierung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 47 W, Ende der Lebensdauer: 47 W, Reduzierung: 16 W, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 750 mm, Höhe: 590mm, für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (Zubehör) 60 x 70mm, Mastaufsatz-Element, aus Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Modul 520 Basic, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Verpackungseinheit: 1 Stück,




IP 54

Bestückung:	1x LED-Modul ww
Gew. (kg):	11,7
Bestell-Nr.:	5XA52717WS18
EAN:	4050737013435

Lichttechnik

5XA52717WS18
1 x LED 3000K ϕN 1552 lm




C 0/180 C 90/270

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2: G2

Planungsdaten

Lichtpunkthöhe 4 m Neigung 0°



Details Produktdaten:
5XA52717WS18

CL-PLUS,Mod520,1xLEDMod,EVG,Basic,PMMA



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Mastleuchte
- Familie: CITY-LIGHT PLUS
- Bestell-Nr.: 5XA52717WS18

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Entblendung: Spreader-Element aus PMMA, strukturiert
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: 1x LED-Modul ww
- Lichtfarbe: warmweiß

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG Basic

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse-Oberteil: Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Mastaufsatz-Element: Aluminium, Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast


Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 220..240V, AC, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht
- Durchmesser: 750mm
- Höhe: 590mm
- Mastkopf: für Zopfmaß: d x l = 76 x 70mm (Aufsatz) | mit Reduzierstück (Zubehör) 60 x 70mm
- Gewicht: 11,7kg

Approbation
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5XA52717WS18 **CL-PLUS,Mod520,1xLEDMod,EVG,Basic,PMMA**

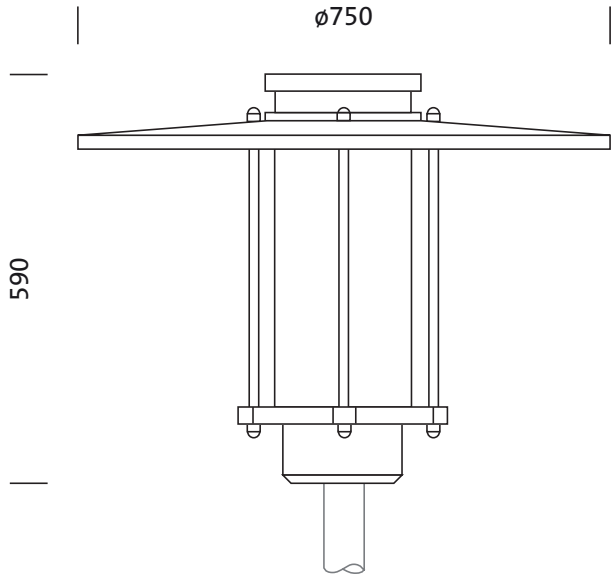

A_W = 0,15 m²