
siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5LM70271X

Ceilingw,1x80W,T16,EVG,dir,Eb






Produktbeschreibung

Ceilingwasher, Wand-/Deckenfluter, primäre Lichtlenkung mit Wallwasher, aus Aluminium, seidenmatt, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, für 1 x T16 80W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.520 mm, Breite: 165 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 20

Bestückung:	1x T16 80W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	5,1
Bestell-Nr.:	5LM70271X
EAN:	4039806401786

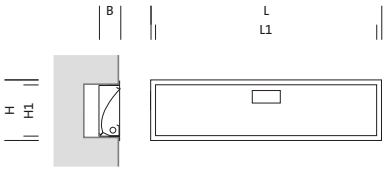

	L	L1	B	H	H1
1xT16 49W	1520	1499	57	165	140
1xT16 54W	1220	1194	57	165	140
1xT16 28W	1220	1194	57	165	140
1xT16 35W	1520	1499	57	165	140
1xT16 80W	1520	1499	57	165	140
1xT26 36W	1268	1248	66	185	165
1xT26 58W	1568	1548	66	185	165

Details Produktdaten:
5LM70271X

Ceilingw,1x80W,T16,EVG,dir,Eb



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wand-/Deckenfluter
- Familie: Ceilingwasher
- Bestell-Nr.: 5LM70271X

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Wallwasher aus Aluminium, seidenmatt
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 80W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1520mm
- Breite: 165mm
- Gewicht: 5,1kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC in Vorbereitung

Maße:

5LM70271X **Ceilingw,1x80W,T16,EVG,dir,Eb**

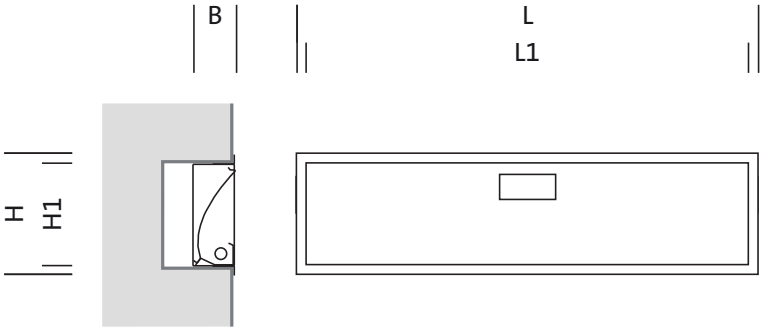

	L	L1	B	H	H1
1xT16 49W	1520	1499	57	165	140
1xT16 54W	1220	1194	57	165	140
1xT16 28W	1220	1194	57	165	140
1xT16 35W	1520	1499	57	165	140
1xT16 80W	1520	1499	57	165	140
1xT26 36W	1268	1248	66	185	165
1xT26 58W	1568	1548	66	185	165

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com