
Auszug aus dem Online-Katalog

STN 35

Artikelnummer: 3038299

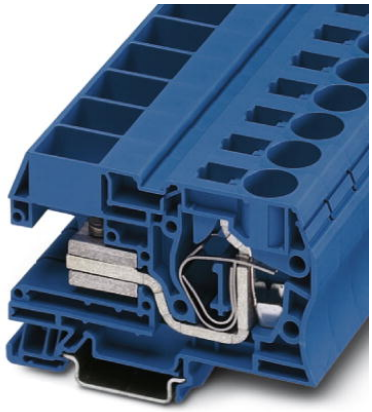

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3038299

Installationsetagenklemme, Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², AWG: 14 - 2, Breite: 16 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.01.2003

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918899790
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01621
Katalogseitenangabe	Seite 157 (CL-2009)

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	blau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	16 mm
Länge	92 mm
Höhe NS 35/7,5	59 mm
Höhe NS 35/15	66,5 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	125 A (bei 35 mm^2 Leiterquerschnitt)
Strombelastbarkeit der N-Sammelschiene	140 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	125 A
Nennspannung U_N	400 V

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	2,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max	35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	35 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	14
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	2
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	35 mm²
Anschlussart	Spezial- und Mischanschluss
Abisolierlänge	25 mm

Approbationen

Approbationen	GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3037669	AB-STI 16/10	Auflagebock, Breite: 2 mm, Höhe: 49 mm, Farbe: blau
Markierung		
1053001	ZB 10:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, ausreichend für 100 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 10,2 mm, Farbe: weiß
1053124	ZB10,LGS:1-9	Zackband, längs bedruckt: 9-teilig, mit den Zahlen 1-9, Farbe: weiß
1053014	ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zackband, 10-teilig, längs bedruckt: mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 991-1000, Farbe: weiß
1053030	ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN	Zackband, 10-teilig, längs bedruckt: mit gleichen Zahlen, 1/1/1, 2/2/2 usw. bis 100/100/100, Farbe: weiß
1053412	ZB10,LGS:L1-N,PE	Zackband, längs bedruckt, Streifen mit 10 Schildchen, L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Farbe: weiß
1053438	ZB10,LGS:U-N	Zackband längs bedruckt, Streifen mit 10 Schildchen, U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, Farbe: weiß
1053027	ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN	Zackband, 10-teilig, quer bedruckt: mit fortlaufenden Zahlen, 1-10, 11-20 usw. bis 991-1000, Farbe: weiß
1053043	ZB10,QR:GLEICHE ZAHLEN	Zackband, 10-teilig, quer bedruckt: mit gleichen Zahlen, 1/1/1, 2/2/2 usw. bis 100/100/100, Farbe: weiß
5062535	ZB10/BU-100:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: blau
5062548	ZB10/GN-100:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: grün
5060883	ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 10,2 mm, Farbe: weiß

5062564	ZB10/YE-100:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: gelb
1050525	ZB10:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
0800734	ZBFM 8/WH:UNBEDRUCKT	Zackbandmatte, flach, unbedruckt: 50-teilig, 10 Streifen à 5 Schilder, ausreichend für 50 Klemmen, für alle Klemmen im Raster 8,2 mm beschriftbar mit B-STIFT oder CMS-System, Farbe: weiß
0804934	ZBFM 8:SO/CMS	Sonderbeschriftung Zackbandmatte, flach, 50-teilig, trennbar, beschriftet nach Kundenangaben

Montage

5037133	AP-NLS	Abdeckprofil, Länge: 1000 mm, Farbe: farblos
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Neutralleitersammelschiene, 3 mm x 10 mm, Länge: 1000 mm

Werkzeug

1206612	SZF 3-1,0X5,5	Schraubendreher, Klinge: 1,0 x 5,5 x 100 mm, Länge 180 mm

Zeichnungen

Schaltplan



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten