
# INSTRUCTION


41-2017

Glasdownlight 931182.002

IP 20 IK02 230 V / 50 Hz LED 3 x 0,75 mm² 1,50 mm²






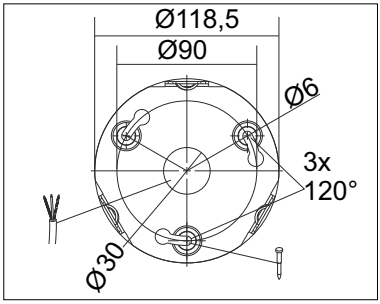




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 931182.002 | D 120, H 470 | LED | 27 W | 2,66 kg |


| $\Phi$ | $EEK_{LED}$ | EEK | CRI | CCT |
|---|---|---|---|---|
| 2750 lm | A+ | A+ | 80 | 3000K |

| $B_{10}$ | $B_{16}$ | $C_{10}$ | $C_{16}$ | I max / I max/2 / T50 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 14 | 22 | 54 A |



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.









**RZB**
**Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH**
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

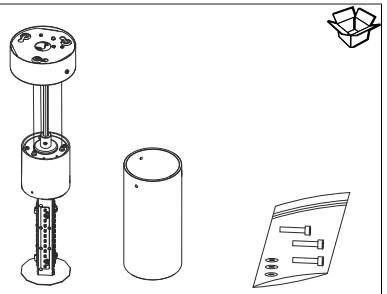


2

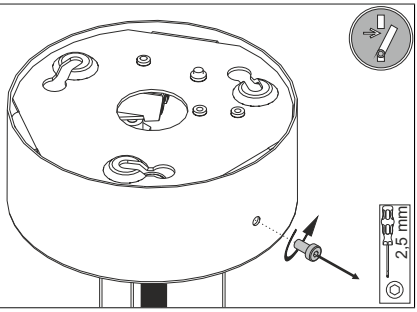



3





4

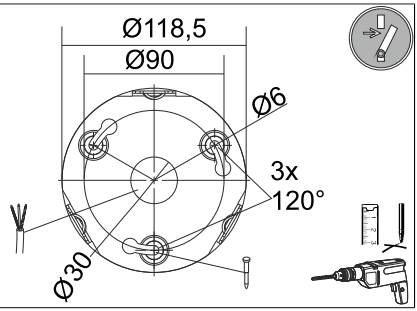



5

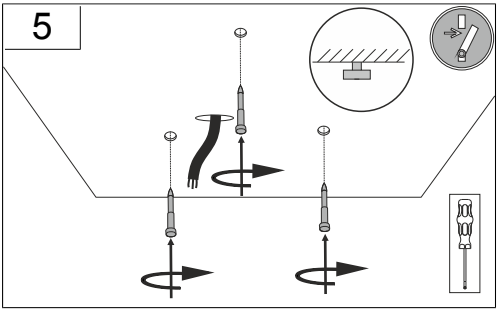


6

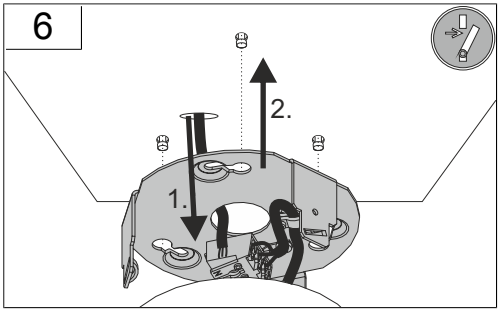



7

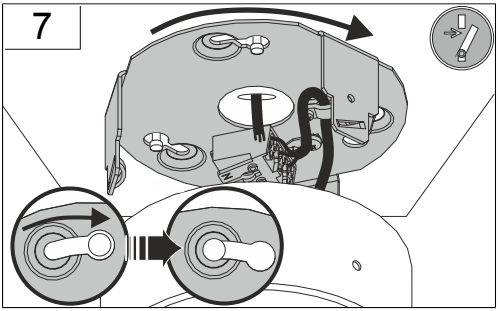


8

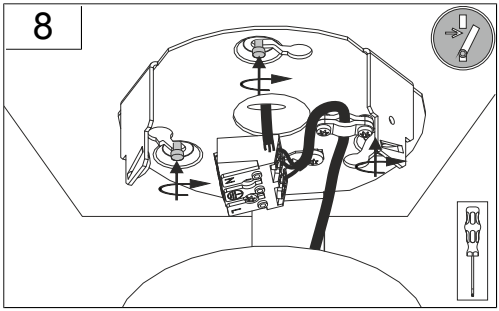


9

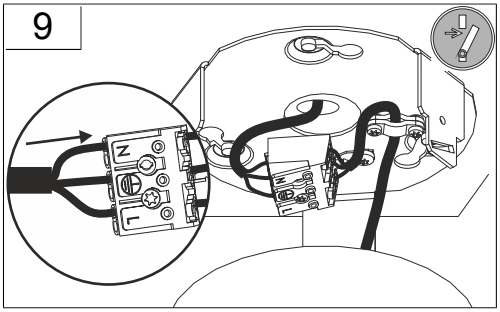



10

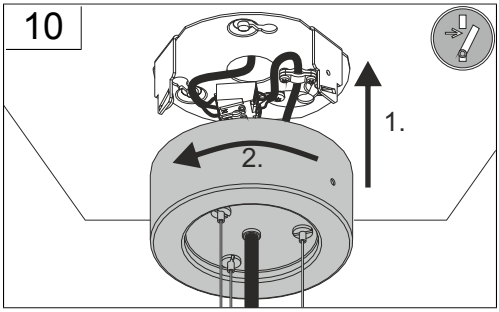


11

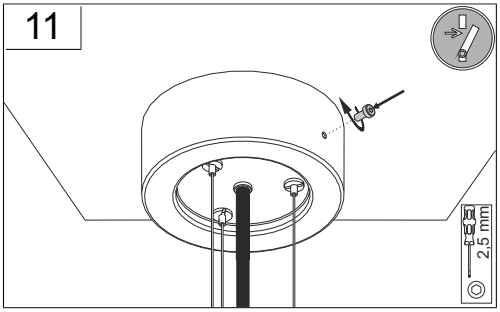


11

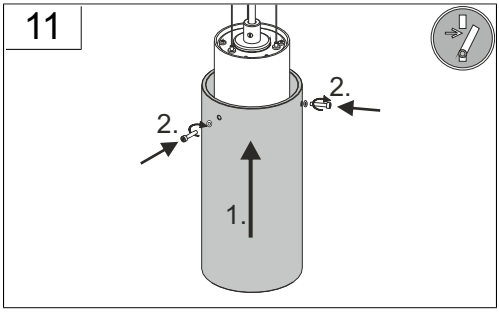


12

