

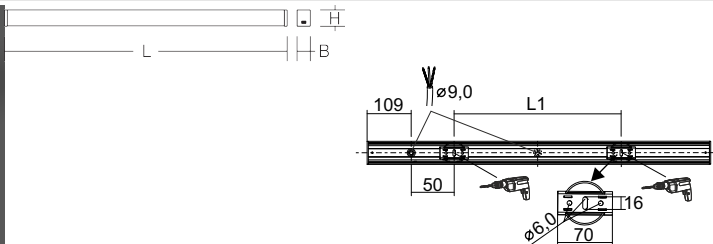


06-2019



## Less is more 50

312308.003




|                                                                                        |                                                                                        |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                        |     |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
|       |  [mm] |   | T <sub>a</sub> min                                                                     |                                                                                        |     |                    |
| 312308.003                                                                             | L 1682, B 57, H 75                                                                     | 3,7 kg                                                                             | -20 °C                                                                                 |                                                                                        |     |                    |
|        |       |   |       | CCT                                                                                    | CRI | T <sub>a</sub> max |
| LED                                                                                    | 6 x 5,8 W                                                                              | 40 W                                                                               | 4650 lm                                                                                | 3000 K                                                                                 | 80  | 30 °C              |
| EEK  | EEK  |  |  B10 |  B16 |     |                    |
| A++                                                                                    | A++                                                                                    | 20 A                                                                               | 15                                                                                     | 25                                                                                     |     |                    |



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.  
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464  
EN 13201




EN 12464 / EN 13201




**RZB**  
Rudolf Zimmermann,  
Bamberg GmbH  
Rheinstraße 16  
D-96052 Bamberg  
Deutschland  
Telefon +49 951/79 09-0  
Telefax +49 951/79 09-198  
[www.rzb.de](http://www.rzb.de)  
[info@rzb-leuchten.de](mailto:info@rzb-leuchten.de)




1




2

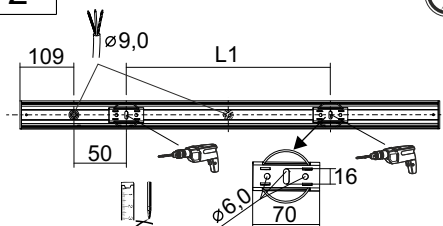

3




4

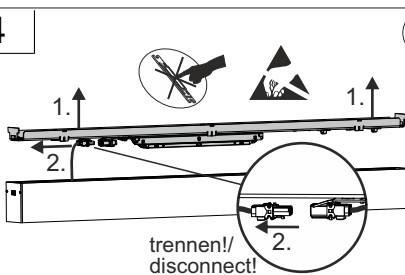


5









6a

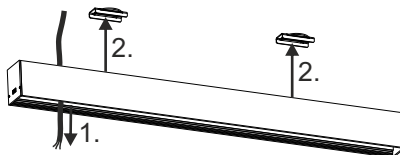

6b

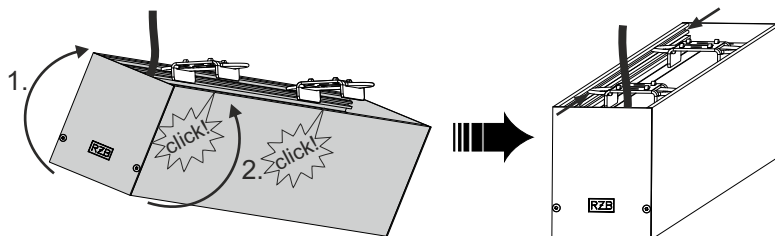

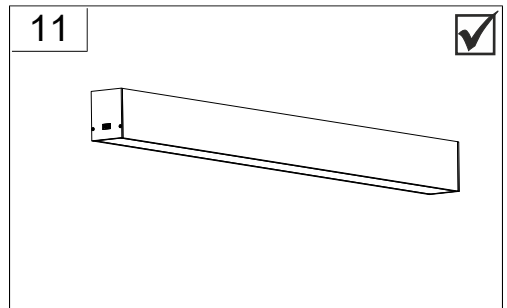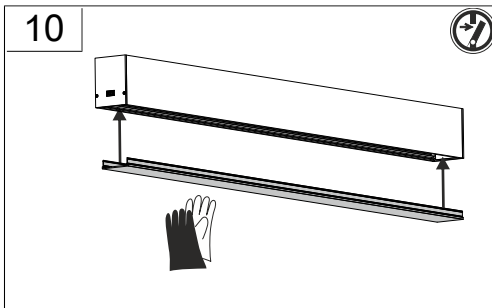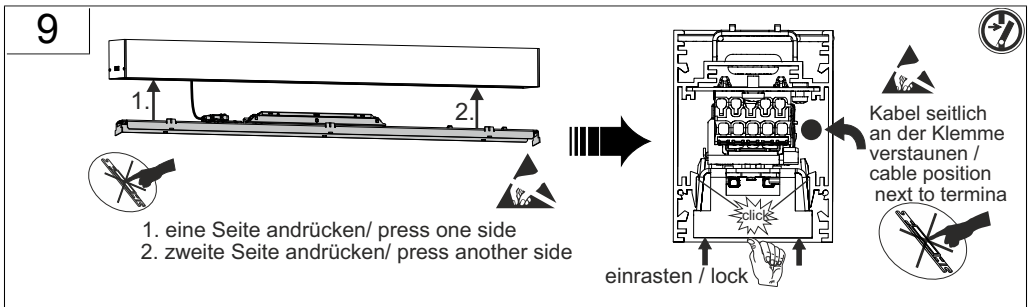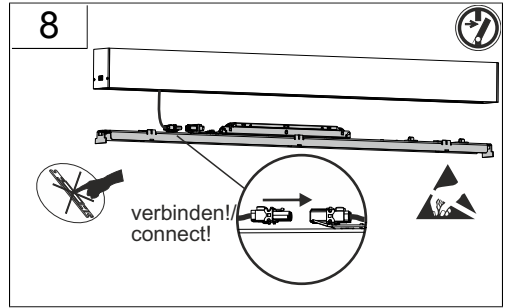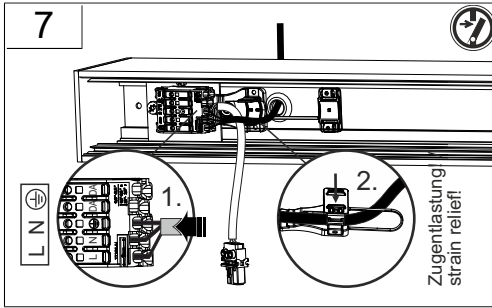

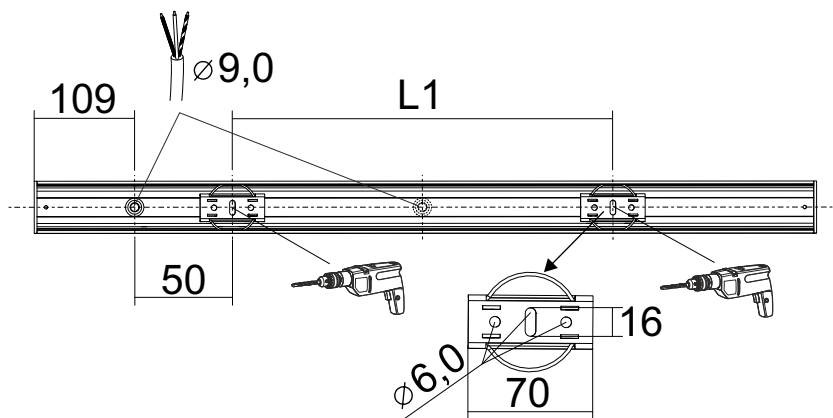

Less is more 50 Anbau

| L    | B  | H  | L1   |
|------|----|----|------|
| 848  | 57 | 75 | 580  |
| 1128 | 57 | 75 | 870  |
| 1408 | 57 | 75 | 1150 |
| 1689 | 57 | 75 | 1430 |
| 1969 | 57 | 75 | 1710 |

# **DIN 4844**



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/  
power off before installation, maintenance or repair