Produktinformation 07690/5LV-36/37m-2,5 Durchgangsverdra
TOC: 46 667 00


Durchgangsverdrahtung

Durchgangsverdrahtung
für die bauseitige Verdrahtung von unverdrahteten Tragprofilen bei modularen Abständen der Geräteträger in Lampenlänge. Für Geräteträger 1230 mm.


Pro Lampenlänge mit 1 Trennstecker-Oberteil. Farbig gekennzeichnete Einzeladern, 2,5 mm², Leitungshalter und werkseitig montierte Trennstecker-Oberteile. 5-adrig, 37 m lang, für 30 Lampenlängen 28, 36, 54 W. Abstände modular, 1230 mm.

Ausführung
2,5 mm²

Ausschreibungstext
Einzelleiter-Durchgangsverdrahtung 5-adrig, bei modularer Anordnung der Geräteträger an unverdrahteten Tragprofilen 07690/···/36-U. Trennsteckeroberteile im modularen Abstand 1230 mm, 2,5mm², farbig markiert, 37m lang, für 30 Lampenlängen 36 W, einschließlich Leitungshaltern.

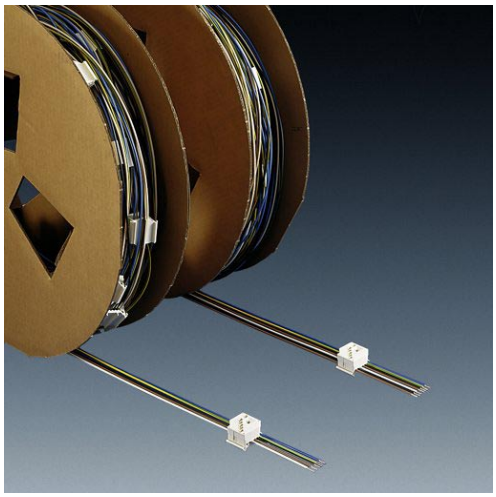

Gewicht **4,1 kg**



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/03/10 GMDM Global Material Data Management