
KRAUSE

STABILO®
Professional

Sprossen-SeilzugLeiter, zweiteilig

Die zweiteilige Aluminium-Seilzugleiter mit der umlaufenden und sicheren Höhenverstellung.

+ Umlaufende Seilführung, dadurch kein Verschmutzen und permanentes Befestigen des Seiles
+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Automatisch einrastende Einfangschaukel für höhere Sicherheit
+ Rutschsichere, rundum profilierte, 30mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Inkl. Wandlaufrollen für leichte Höhenverstellung am Bauwerk bei allen Größen
+ Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
+ Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)





Um die Gefährdung durch Umkippen beim Aufrichten größerer Schiebeleitern zu vermeiden, sollte eine Schiebeleiter mit Seilzug ausgewählt werden. (Auszug BGI 694)




Sprossenanzahl			2 x 15	2 x 18	2 x 20	2 x 24
1	A bis ca.	in m	8,45	9,85	10,95	13,10
	B ca.	in m	6,45	7,85	8,95	11,10
	C ca.	in m	7,70	9,10	10,30	12,50
	D ca.	in m	7,45	8,80	9,95	12,00
2	A bis ca.	in m	5,25	6,05	6,60	7,70
	B ca.	in m	3,25	4,05	4,60	5,70
	C ca.	in m	4,35	5,20	5,80	6,90
	D ca.	in m	4,20	5,00	5,60	6,70
Produktgewicht ca.		in kg	20	27	33	39,5
	Breite (B) ca.	in m	0,38	0,38	0,42	0,42
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,18	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	in m	4,40	5,20	5,80	6,95
Art.-No.			**123411**	**123428**	**800701**	**800749**

Zubehör:

Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

Combi System

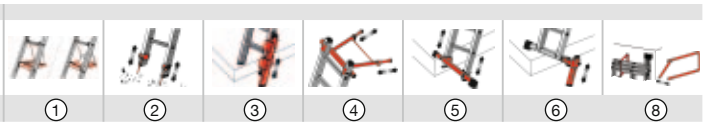

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧


Combi System-Sicherheitszubehör (Alu)

Tritt/Ablage

+ Für sicheres und bequemes Stehen auf Sprossenleitern
+ Auch nutzbar als Ablageschale für vielfältige Arbeiten auf Sprossenleitern
+ Bis 150 kg belastbar
+ TÜV-geprüft

1






Art.-No.
122063

Leiternspitzen (Paar)

+ Gemäß der Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft müssen auf gewachsenem Boden Leiternspitzen verwendet werden
+ Verwendbar auch bei Leitern mit Traversen
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

2





Art.-No.
121400

Holmverlängerung

+ Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten z.B. Treppenstufen, Bordsteinkanten usw.
+ Stufenlos verstellbar bis max. 600 mm
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

3




Art.-No.
122292

Abstandhalter

+ Für schwer zugängliche Arbeitsstellen z.B. Mauerabsätze, Dachüberstände etc.
+ Teleskop-Stützen bis 600 mm ausziehbar
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

4





Art.-No.
122018

Traverse

+ Max. 17 cm Höhenausgleich auf Stufen/ Absätzen etc.
+ Geeignet für Holmquerschnitte 64 x 25 mm bis 97 x 25 mm
+ TÜV-geprüft

5





Art.-No.
121417

Traversenniveauausgleich

+ Ein Höhenausgleich gewährleistet einen sicheren Stand der Traversen auf Treppenstufen, Absätzen und unebenen Böden (Verstellbereich bis 230 mm)
+ Für alle Leitern mit Quertraversen
+ TÜV-geprüft

6



Gewicht kg	Art.-No.
1,3	122285

MultiBoard

+ Zum Einhängen in die Universalgelenkleiter, zur Verwendung als Arbeitsbühne und als Ablage
+ Rutschsichere und nässeversiegelte Arbeitsplattform mit einer max. Belastbarkeit von 150 kg

7







Art.-No.
122261

Wandhalter-Set

+ Zum sicheren Aufhängen von Leitern
+ Abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
+ Innenmaß: 270 x 150 mm


8





Art.-No.
122469

Achten Sie auf dieses Zeichen!
Alle so gekennzeichneten Produkte sind bereits ab Werk mit dem Prüfaufkleber ausgestattet und erleichtern so die Prüfungsdokumentation.



Ableitfähige Fußstopfen (Paar)

+ Widerstand < 106 Ω/m
+ Gemäß DIN EN 13463-1

Holmgröße	Art.-No.
64 x 25	**212597**
77 x 25	**212603**
97 x 25	**212610**



Ableitfähige Traversenfußkappe

+ Widerstand < 106 Ω/m
+ Gemäß DIN EN 13463-1

Holmgröße	Art.-No.
64 x 25	**212627**

