
## Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 180 W, Luftanschluss 6 mm ∅ lichte Weite


**Betriebskennlinien**

**Drehmoment M,**
**Leistung P,**
**Luftverbrauch q,**
**bei 6,3 bar**
**5,3 bar**
**4,3 bar**
**3,3 bar**


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 5,1 Nm
5,3 bar 4,2 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 3,4 Nm R/L
3,3 bar 2,5 Nm 0 607 953 314

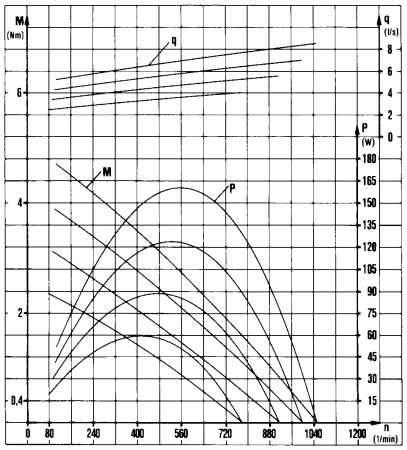



Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 3,5 Nm
5,3 bar 2,9 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 2,3 Nm R/L
3,3 bar 1,7 Nm 0 607 953 315

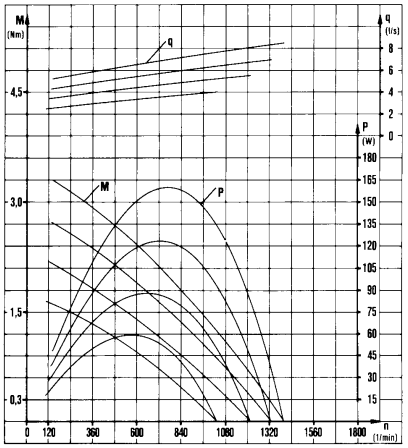



Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 2,0 Nm
5,3 bar 1,6 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 1,3 Nm R/L
3,3 bar 1,0 Nm 0 607 953 316

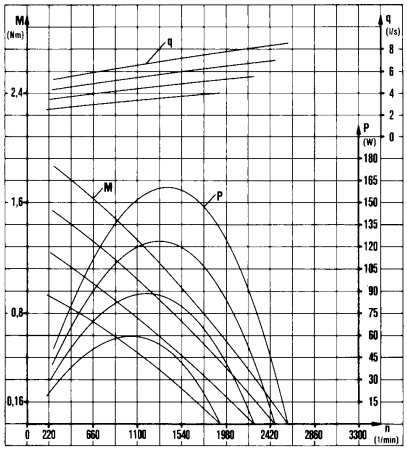


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 1,0 Nm
5,3 bar 0,8 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 0,7 Nm R/L
3,3 bar 0,5 Nm 0 607 953 317

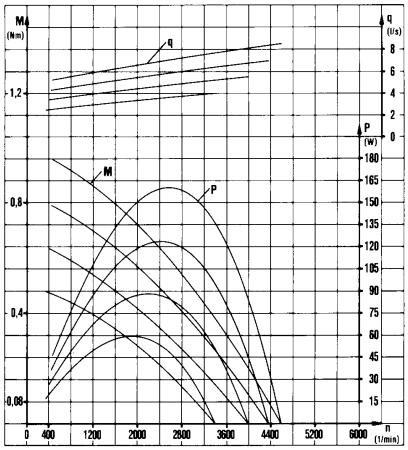


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 7,7 Nm
5,3 bar 6,4 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 5,2 Nm R
3,3 bar 4,1 Nm **0 607 953 331**

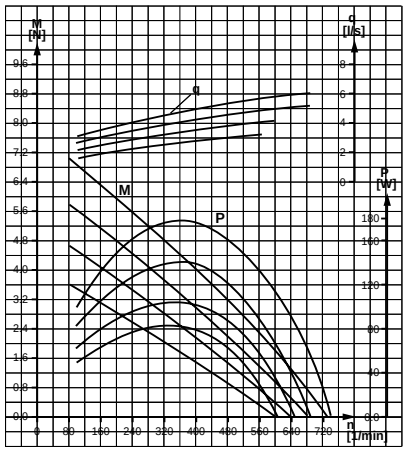


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 4,7 Nm
5,3 bar 4,0 Nm 180-W-Serie
4,3 bar 3,5 Nm R
3,3 bar 2,9 Nm 0 607 953 332

