SIEMENS

Kleinspeicher
DG 10502 weiß



Korrosionsschutz mit Magnesiumanode
LED-Anzeige für Aufheizvorgang
Spezialemaillierter Innenbehälter
Heizflansch aus Kupfer
FCKW-freie PU-Hartschaum-Wärmedämmung
Kunststoffgehäuse
Recyclebar
Stufenlose Temperatureinstellung von 25 °C bis 75 °C
Mit Frostschutzstellung "*" und Energiesparstellung "e"
Mischwassermenge 40 °C: 18 Liter
Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch
Sichere Metallwasseranschlüsse, farblich gekennzeichnet
Steckerfertig, Anschlusswert: 2 kW
Inhalt: 10 Liter
Untertischgerät
Geschlossener (druckfester) Anschluss

Abmessungen
(H x B x T):
48 cm x 35 cm x 26.5 cm


Sonderzubehör

Type	Beschreibung
BZ 30020	Sicherheitsventilgruppe mit flexiblen Schläuchen und Siphonanschluss
BV 700000	Sicherheitsventilgruppe mit Kupferrohren und Siphonanschluss

Technische Daten (Auszug)

Stand-by Verbrauch 65°C/24h (in kWh)	0.33 kWh
Bauform	Geschlossen (druckfest)
Montageart	Untertisch
Nenninhalt (in l)	10 l
Geräuschklasse	I
Temperaturregelung	elektromechanisch
Mischwasser 40°C (15°C/65°C) (in l)	18 l
Nennspannung	230 V

Maßzeichnung

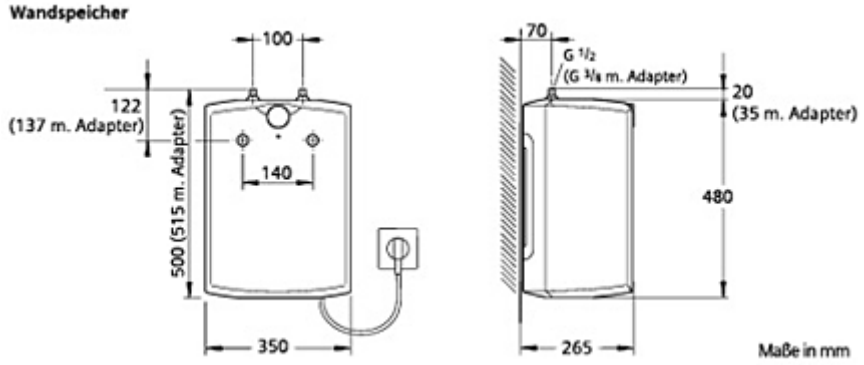

Technische und inhaltliche Änderungen behalten wir uns vor. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Siemens-Fachhändler in ihrer Nähe.

© Siemens-Electrogeräte GmbH, 2007, Impressum / Datenschutz