





S36-Profil S36 Anbauleuchte LPO

S36-AD089 DAS1840LPO0200

Moderne Deckenanbauleuchte direkt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Linearoptik mit opaler Längsprismenwanne aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA. LED-Modul für den Indirektanteil oben im Aluminiumprofil angebracht, abgedeckt durch eine asymmetrisch strahlende Optik. Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert. Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin) und 840 (4000 Kelvin). Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1XLED-M 14 W	dimmbar DALI 2, DT6	silber	SPG0630125SI
Leuchten- lichtstrom [lm]	Leuchten- leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Nennlebensdauer-LED L80/B50 25° C [h]
1887	16	117	50.000
		Lichtfarbe	
		840	

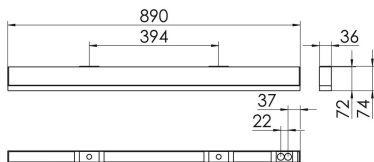

Maße [mm]				Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		Wirkungsgrad
L	B	H	A1			UGR längs	UGR quer	
890	36	74	394	-		23.9	24.8	81.7 %