Produktinformation Solvan C1-L T 135/49 EDD 01
TOC: 51 632 07

Einbauleuchten mit Abdeckwanne T aus PMMA


Anwendungsbereiche
Sehr schmale Einbau-Lichtbandleuchte für gesägte Deckenöffnungen, insbesondere auch für die Realisierung von architektonisch ansprechenden Lichtkanälen. Auch geeignet für den Einbau in Paneeldecken (Modul 100). Für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


Optisches System
Transluzente Abdeckwanne aus PMMA mit fein strukturierter Oberfläche aus PMMA, 10 mm aufbauend, mit äußerem Leuchtenrand abschließend.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Betont schmale Ausführung mit extrem flachem Leuchtenrand von 3 mm. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn. Stirnseitige Öffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Adaptionsmöglichkeit im Leuchtendach zur elektrischen Kontaktierung mit WIELAND Top-ready-Adapter (3-polig) für Netzzu- und -weiterleitung alternativ zur Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Einbau-Lichtbandleuchte. Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne. Für 1
T5 Leuchtstofflampe 35 W oder 49 W, Sockel G5. Für gesägte Einbauöffnungen und Paneeldecken. PMMA-Abdeckwanne, gleichmäßig ausgeleuchtet, mit erhöhtem Transmissionsgrad und satinierter Oberflächenstruktur. Leuchtenkörper Stahlblech. Farbe weiß (···01). Elegant schmaler, linienförmiger Leuchtenkörper, lösungsmittelfrei pulverlackiert, mit extrem flacher Randaufkantung von 3 mm. Für Deckenausschnitt 1484 mm x 73 mm. Schutzart, raumseitig IP40. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

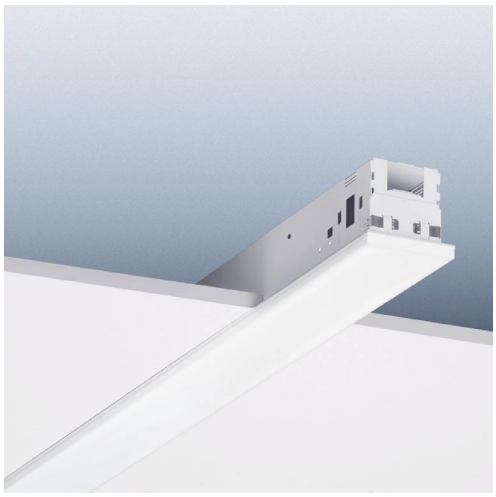

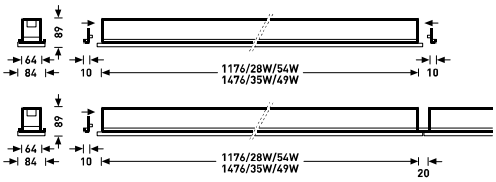




Datei TX019648
1 x T5 35 W

A40
UGR l = 20.7
UGR q = 21.9
Eta LB 0,73

c0-c180
c90-c270



Datei TX019692
1 x T5 49 W
···(49W)
A40
UGR l = 21.6
UGR q = 22.8
Eta LB 0,73

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,07 kg**
Schutzart	**IP40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,73**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 305 00	Solvan ZBB/1
51 883 00	Solvan ZBP T 35/49/80
51 884 00	Solvan ZDV 315 28/54
51 885 00	Solvan ZDV 315 35/49/80
51 886 00	Solvan ZDV 515 28/54
51 887 00	Solvan ZDV 515 35/49/80
51 874 00	Solvan ZKS 1 01
51 888 00	Solvan ZLK 1 T 01
51 890 00	Solvan ZLK 1 T 03
49 117 00	ZWI GST 18i3 FB2
49 114 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/2000
49 116 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/4000
52 271 00	ZWI GST 18i3 K1BS 315/8000
49 119 00	ZWI GST 18i3 V5P1
52 270 00	ZWI GST 18i3 VN2P1

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management