

Produktinformation 7963S/I/35/49/80 E
TOC: 47 835 04


Schnellmontage-Lichtbandleuchten mit Silikatglasabdeckung. Für 3 T5 Leuchtstofflampen 35 W, 49 W oder 80 W pro Lampenlänge.





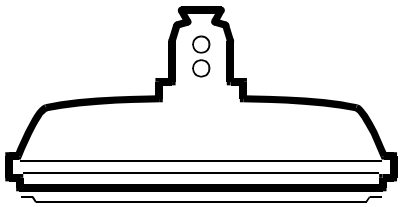






Datei TX008167
3 x T5 35 W


A40
UGR l = 21.0
UGR q = 17.8
Eta LB 0,85

c0-c180
c90-c270



Datei TX008171
6 x T5 49W
···(49W)
A40
UGR l = 21.7
UGR q = 18.5
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Datei TX008172
3 x T5 80 W
···(80W)
A40
UGR l = 22.7
UGR q = 19.5
Eta LB 0,74

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**22,2 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**2 J**
DIN 5040	**A40**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,85**

Anwendungsbereiche
Arbeitsstätten mit erhöhtem Verschmutzungsgrad. Vorteilhaft auch dort, wo Bohremulsionen verwendet werden oder Öldämpfe entstehen.

Optisches System
Hochglänzende, eloxierte Spiegelreflektoren für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung.

Leuchtenkörper
Mit integriertem Tragprofil, Stahlblech, weiß, einbrennlackiert. Geräteträger werkzeuglos herausnehmbar und einhängbar. Schutz gegen Verschmutzung durch in umlaufenden Rahmen gelagerte Silikatglasscheibe, klar, abklappbar und abnehmbar.

Bei erhöhten Anforderungen an den Splitterschutz (z.B. in Produktionsstätten für Nahrungsmittel) alternative Leuchtenabdeckungen bitte anfragen.

Elektrischer Anschluss
Anschlussfertig verdrahtet. Je Lampenlänge mit 4-poliger Verbindungsklemme zuzüglich Schutzleiterklemme bis 2,5 mm², mit Einzelleitungen 5 x 1,5 mm² verbunden. Elektrische Verbindung zum Geräteträger mit 4-poligem Trennsteckerteil, Betätigungsdrücker zum Umstecken der Lampenkreis-Anschlüsse auf L1, L2 oder L3. Stirnseitig je zwei Würgenippel für Netzzu- und -weiterleitung.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.

Ausschreibungstext
Staubgeschütztes Lichtband mit Silikatglasabdeckung und Spiegelreflektor in 1 Lampenlänge für 3 T5-Leuchtstofflampen 35, 49 oder 80 W. Leuchtenkörper Stahlblechprofil, weiß. Schutzart IP50. Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.

L (mm): **1555**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
22 061 00	07770/5LV Tragprofilkupplung
22 062 00	07771/5LV Durchgverdr m Verbindungsrohr
22 311 00	A02K-SP Kettenaufhängung vp/2St
22 314 00	A02S/2,5 Seilaufhängung vp2St
22 535 00	B03 Aufhängekralle
22 537 00	B05 Schrägaufhängung
23 215 00	D02/2 Schrägaufhängung vp/2St
23 420 00	E01 Deckenbefestigungsplatte
23 421 00	E02/100 Trägerklammer
23 422 00	E02/70 Trägerklammer
23 423 00	E02/80 Trägerklammer
23 434 00	E04 Gliederkette glzvz (20m)

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management